

Prøvetryk

ONLEVEL
BALUSTRADES

INDESPÆNDT GLASVÆRN

Helglasværn indespændt i top- eller sidemonterede bundprofiler er en attraktiv designløsning til moderne byggeri. OnLevel værnsystemer består af slanke, men robuste aluminiumsprofiler, som anvendes både inden- og udendørs. Systemerne er optimeret for tidsbesparende montage, nem justering og høj personsikkerhed. Kataloget indeholder standardløsninger godkendt til 1,0 kN belastning og 12 - 21,52 mm glas. OnLevel tilbyder desuden løsninger til andre glastykkelser, højere belastningskrav og specielle montagesituationer. Spørg os efter specialkatalog.



NATURELOKSERET ALUMINIUM

Høj standard

Kernen i OnLevels omfattende sortiment er profiler i naturelokseret aluminium, godkendt til inden- og udendørs montage. Systemerne er løbende optimeret med udgangspunkt i mange års praktisk erfaring med montage og vedligeholdelse af værn-systemer.



RUSTFRIT STÅL-LOOK

Eksklusivt design

Værnprofil med rustfrit stål-look er en stilfuld løsning til f.eks. værn med håndlister i rustfrit stål. Du får fordelene af aluminiums lave vægt, høje styrke og konkurrencedygtige pris kombineret med et udseende som rustfrit stål.



PULVERLAKERET VALGFRI FARVE

Rå aluminium eller valgfri pulverlakering

En spændende udvidelse af designmulighederne, med profiler i enhver ønsket farve. Den rå profilserie er velegnet til pulverlakering efter eget farvevalg. Du kan selvfølgelig også bestille rå profiler til indbygning, som de er.



Fleksibelt farvevalg til dit projekt

Værnprofilerne kan leveres i farve og finish helt efter dit ønske, eksempelvis din specifikke logofarve eller en elegant farvekode, som matcher projektets øvrige bygningsdele eller interiør. Spørg os til råds.

SORTIMENT

SYSTEMER GODKENDT FOR
1,0 kN BELASTNING,
GLASTYKKELSE 12 - 21,52 MM

ONLEVEL

3010-3011


MONTERET
I FLANGE

ONLEVEL

6010-6011


MONTERET
DIREKTE

Model **3010** 1,0 kN
Topmonteret i flange




6

Model **3011** 1,0 kN
Sidemonteret i flange




10

Model **6010** 1,0 kN
Topmonteret direkte



14

Model **6011** 1,0 kN
Sidemonteret direkte



18

TopCover

Tilpasningsprofil

23

Flex-Fit

Montagetilbehør og værktøj

25

Håndlister og tilbehør

28



MANGE ÅRS ERFARING MED HELGLASVÆRN

OnLevel værnprofilsystemer udvikles og produceres af specialister, som har mange års praktisk erfaring med montage af helglasværn. De kender myndigheders, fagfolks og bygherrers krav til designrigtige, montagevenlige og sikre glasinstallationer. Erfaringer fra udfordrende internationale projekter indarbejdes løbende i designprocessen, så udvalget af innovative systemer og tidsbesparende montageløsninger tilpasses og udvikles.

Glasværn til alle behov

Rammeløse indespændte helglasværn er på få år blevet bredt benyttet i byggeri.



Det minimalistiske udtryk er æstetisk velegnet til boliger, kontorer og institutioner – nybyggeri som renovering. OnLevel tilbyder værnssystemer til alle belastningskrav og montagesituationer indendørs og udendørs.

Teknisk backup og rådgivning

OnLevel værnssystemer er behørigt testet og godkendt af institutter og myndigheder i hele Europa. Vi stiller dokumentation til rådighed sammen med eksempelvis CAD-tegninger og BIM-objekter.

Kontakt os for yderligere oplysninger eller en dialog om dit projekt.



NATURELOKSERET
ALUMINIUM



RUSTFRIT
STÅL-LOOK



PULVERLAKERET
ALU-PROFIL

ONLEVEL

3010-3011

MONTERET
I FLANGE

ELEGANT UDSEENDE,
MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

ONLEVEL

3010



TOP
MONTERET
I FLANGE





Model 3010

1,0 kN topmonteret i flange




- Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse
- OnLevel Flex-Fit glasmontagesystem (side 24-25)
- Integrerede drænhuller
- TopCover tilpasningsprofil (side 23)
- Leveres også til 3,0 kN belastning

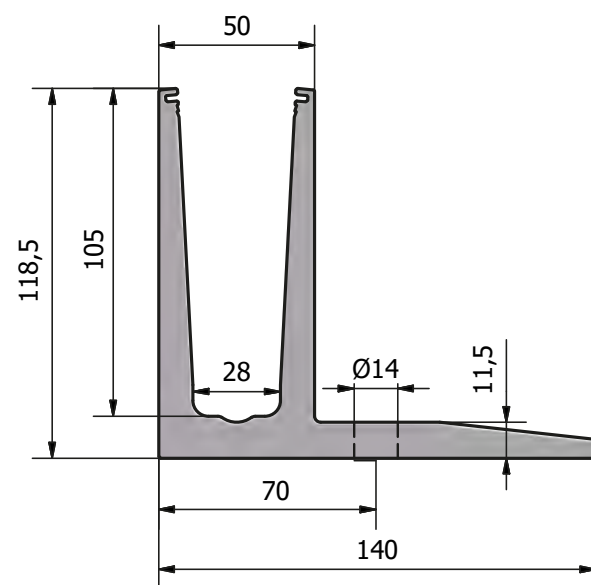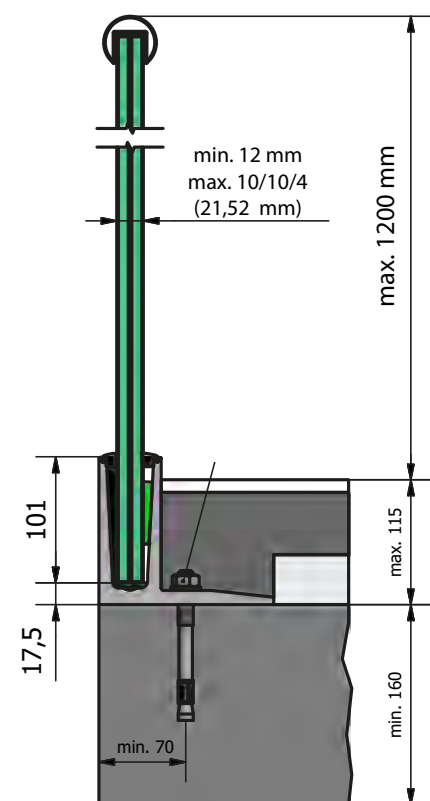


ONLEVEL 3010 | 1,0 kN TOPMONTERET I FLANGE



VÆRNPROFIL						
MODEL: 3010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Længde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2.500 mm	-	-	135.3T2.101	1	-	-
5.000 mm	135.3T5.100	1	135.3T5.101	1	135.3T5.102	1
MODEL: 3010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Længde	Art. nr.					
5.000 mm	135.3T5.103	1				



INDVENDIGT HJØRNE						
MODEL: 3010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	135.3TI.100	1	135.3TI.101	1	135.3TI.102	1
MODEL: 3010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
	Art. nr.					
	135.3TI.103	1				




UDVENDIGT HJØRNE						
MODEL: 3010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	135.3TU.103	1	135.3TU.101	1	135.3TU.102	1
MODEL: 3010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
	Art. nr.					
	135.3TU.103	1				


ONLEVEL 3010 | 1,0 KN TOPMONTERET I FLANGE



ENDEBUND						
MODEL: 3010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.3TL.100	1	135.3TL.101	1	135.3TL.102	1
Højre	135.3TR.100	1	135.3TR.101	1	135.3TR.102	1
MODEL: 3010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Side	Art. nr.					
Venstre	135.3TL.103	1				
Højre	135.3TR.103	1				

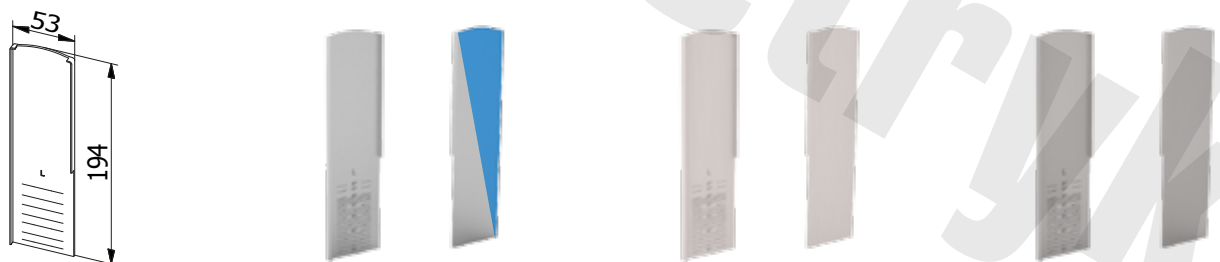

ENDEBUND TRAPPE						
MODEL: 3010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.3TL.1T0	1	135.3TL.1T1	1	135.3TL.1T2	1
Højre	135.3TR.1T0	1	135.3TR.1T1	1	135.3TR.1T2	1
MODEL: 3010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Side	Art. nr.					
Venstre	135.3TL.1T3	1				
Højre	135.3TR.1T3	1				



Montagebeslag

Sikker, fleksibel og tidsbesparende montage med OnLevel montagebeslag. Det kan være en udfordring at bore huller for befæstigelse helt præcist i underkonstruktionen. OnLevels flangeprofil er derfor forsynet med riller, som giver +/- 5 mm justeringsmulighed både lodret og vandret, når det anvendes sammen med montagebeslaget, som har tilsvarende riller. En detalje, som har stor praktisk betydning. Se montagevejledningen for yderligere information.



Samlepind

Samling af profiler til lange sektioner uden ekstra bearbejdning eller brug af specialværktøj. Samlepinde skal blot slås i de passende profiler (se symbolet). Fremstillet af syrefast rustfrit stål for anvendelse med inden- og udendørs profiler. Varenr. 135.PIN.000.






ONLEVEL

3011 SIDE MONTERET I FLANGE




Model 3011 1,0 kN sidemonteret i flange

- Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse
- OnLevel Flex-Fit glasmontagesystem (side 24-25)
- Kanal for samlepind
- Integrerede drænhuller
- TopCover tilpasningsprofil (side 23)
- Dækkaple for skjult montering
- Leveres også til 3,0 kN belastning

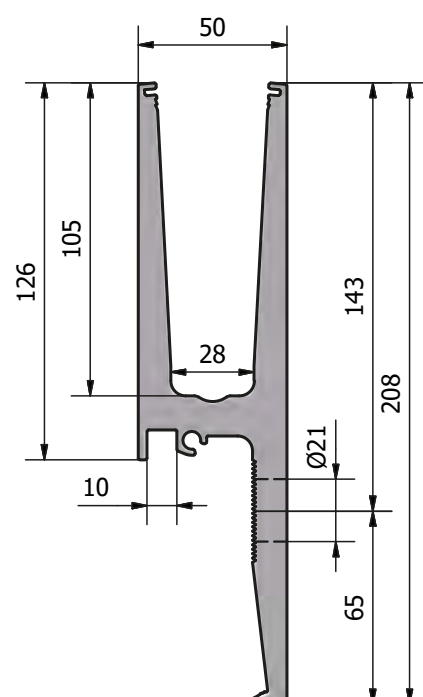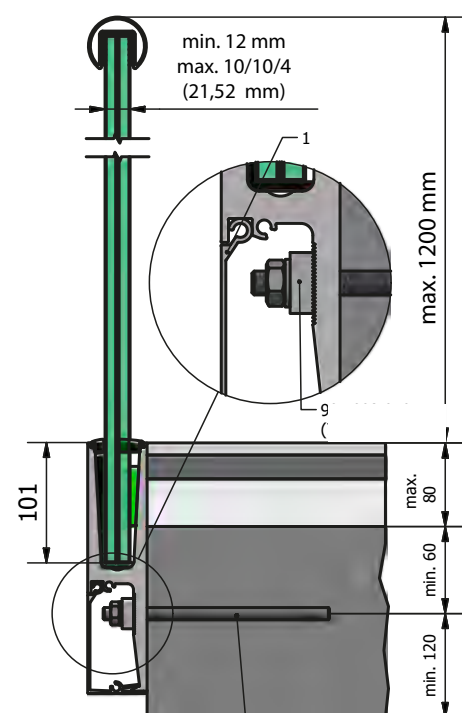



ONLEVEL 3011 | 1,0 kN SIDEMONTERET I FLANGE




VÆRNPROFIL

MODEL: 3011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Længde	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2.500 mm	-	-	135.3S2.101	1	-	-
5.000 mm	135.3S5.100	1	135.3S5.101	1	135.3S5.102	1
MODEL: 3010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Længde	Art. nr.	Art. nr.				
5.000 mm	135.3S5.103	1				





INDVENDIGT HJØRNE

MODEL: 3011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
135.3SI.100	1	135.3SI.101	1	135.3SI.102	1	1
MODEL: 3011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.				
135.3SI.103	1					



UDVENDIGT HJØRNE


MODEL: 3011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
135.3SU.100	1	135.3SU.101	1	135.3SU.002	1	1
MODEL: 3011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.				
135.3SU.103	1					



DAEKKAPPE

MODEL: 3011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Længde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2.500 mm	-	-	135.3C2.101	1	-	-
5.000 mm	135.3C5.100	1	135.3C5.101	1	135.3C5.102	1


MODEL: 3011	PULVERLAKERET	UDENDØRS
Længde	Art. nr.	
5.000 mm	135.3C5.103	1



ENDEBUND

MODEL: 3011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.3SL.100	1	135.3SL.101	1	135.3SL.102	1
Højre	135.3SR.100	1	135.3SR.101	1	135.3SR.102	1

MODEL: 3011	PULVERLAKERET	UDENDØRS
Side	Art. nr.	
Venstre	135.3SL.103	1
Højre	135.3SR.103	1



ENDEBUND TRAPPE

MODEL: 3011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.3SL.1T0	1	135.3SL.1T1	1	135.3SL.1T2	1
Højre	135.3SR.1T0	1	135.3SR.1T1	1	135.3SR.1T2	1

MODEL: 3011	PULVERLAKERET	UDENDØRS
Side	Art. nr.	
Venstre	135.3SL.1T3	1
Højre	135.3SR.1T3	1

ONLEVEL

6010-6011

MONTERET
DIREKTE

MODERNE DESIGN
I DET LOOK, DU ØNSKER



ONLEVEL

6010



TOP
MONTERET
DIREKTE



Model 6010

1,0 kN topmonteret direkte

- Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse
- OnLevel Flex-Fit glasmontagesystem (side 24-25)
- Integrerede drænhuller
- TopCover tilpasningsprofil (side 23)
- Leveres også til 3,0 kN belastning

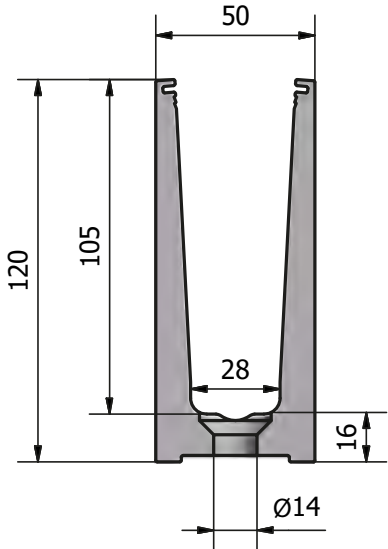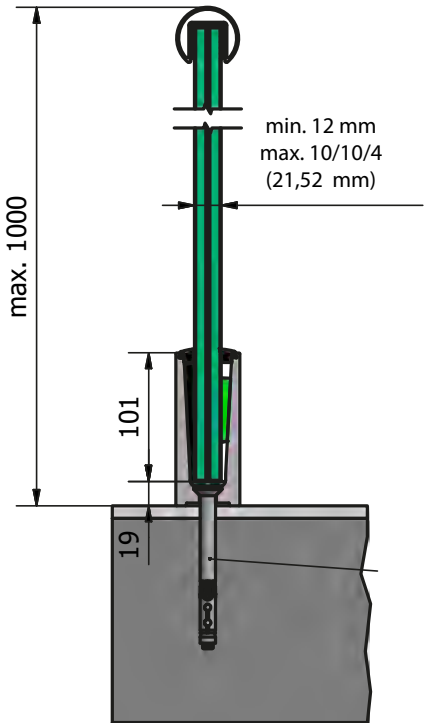

ONLEVEL 6010

| 1,0 kN TOPMONTERET DIREKTE



VÆRNPROFIL						
MODEL: 6010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Længde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2.500 mm	-	-	135.6T2.101	1	-	-
5.000 mm	135.6T5.100	1	135.6T5.101	1	135.6T5.102	1
MODEL: 6010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Længde	Art. nr.					
5.000 mm	135.6T5.103	1				




HJØRNE INDVENDIGT / UDVENDIGT						
MODEL: 6010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Ind- / Udvendt	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ind- / Udvendt	135.6TH.100	1	135.6TH.101	1	135.6TH.102	1
MODEL: 6010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Ind- / Udvendt	Art. nr.					
Ind- / Udvendt	135.6TH.103	1				



ENDEBUND VENSTRE / HØJRE						
MODEL: 6010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Venstre / Højre	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre / Højre	135.6TE.100	1	135.6TE.101	1	135.6TE.102	1
MODEL: 6010	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Venstre / Højre	Art. nr.					
Venstre / Højre	135.6TE.103	1				


ONLEVEL 6010 | 1,0 KN TOPMONTERET DIREKTE



ENDEBUND TRAPPE

MODEL: 6010	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre / Højre	135.6TT.100	1	135.6TT.101	1	135.6TT.102	1

MODEL: 6010	PULVERLAKERET	UDENDØRS
Side	Art. nr.	
Venstre / Højre	135.6TT.103	1



AFSTANDSKLODS

MODEL: 6010	NATURELOKSERET	UDENDØRS
Art. nr.		
135.6TA.101		17



Drænhuller

OnLevel værnprofiler er forsynet med drænhuller for hver meter, for at forebygge problemer med vand i profilerne, som fryser til om vinteren.



Færre montagepunkter

OnLevel lægger stor vægt på sikkerhed, design og kvalitet ved udvikling af værnløsninger. Men også omkostninger til montage tænkes ind i konstruktionen, og her spiller antallet af nødvendige befæstigelser en stor rolle. Hver forankring, som kan undværes, sparer materialeomkostninger og tidsforbrug ved montagen, dette må naturligvis ikke gå ud over stabiliteten. OnLevels ingeniører har udviklet en integreret vridningsstabil konstruktion, som giver længere afstand mellem befæstigelser uden at gå på kompromis med sikkerheden.



ONLEVEL


3010-3011
MONTERET
I FLANGE

ONLEVEL


6010-6011
MONTERET
DIREKTE

ENDEBUND TIL TRAPPER
TILPASSES EFTER BEHOV

OnLevel har udviklet nye endebunde til trapper, som nemt kan tilpasses efter behov. Ved at bruge markeringen af grader på bagsiden af endebunden, kan du nemt tilpasse endebunden til den ønskede vinkel.

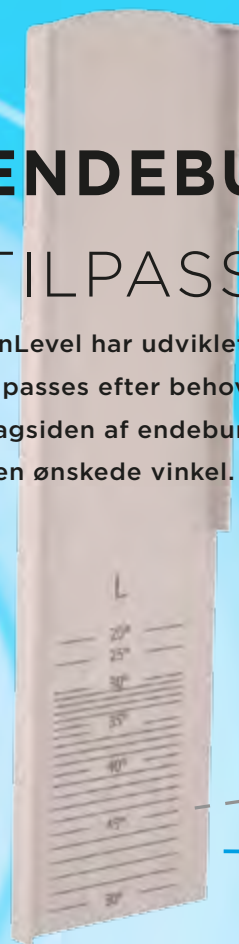

KAN TILPASSES



ONLEVEL

6011



SIDE
MONTERET
DIREKTE




Model 6011

1,0 kN sidemonteret direkte




- Slankt, attraktivt design med minimal vedligeholdelse
- OnLevel Flex-Fit glasmontagesystem (side 24-25)
- Kanaler for samlepinde
- Integrerede drænhuller
- TopCover tilpasningsprofil (side 23)
- Dækkaple for skjult montering
- Leveres også til 3,0 kN belastning

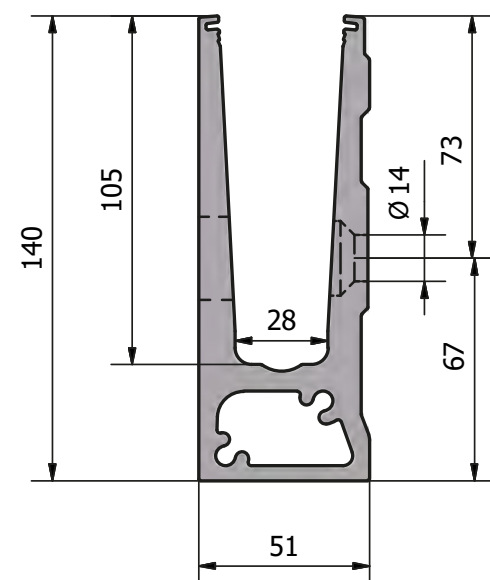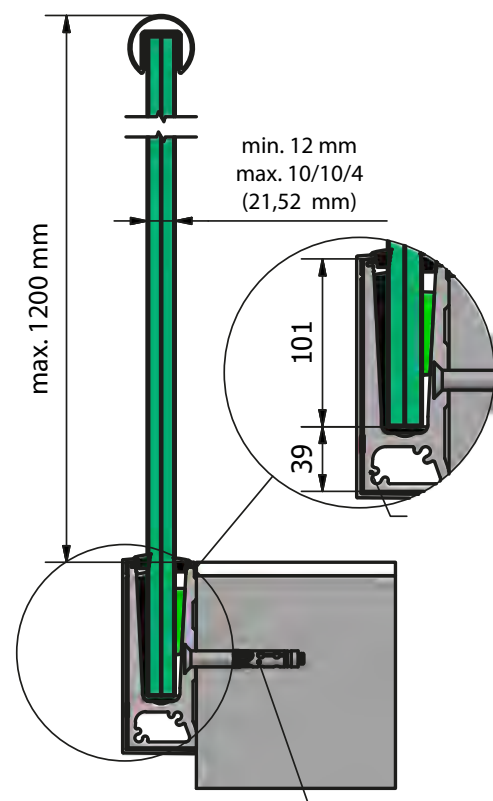



ONLEVEL 6011 | 1,0 kN SIDEMONTERET DIREKTE




VÆRNPROFIL						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Længde	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦
2.500 mm	-		135.6S2.101	1	-	
5.000 mm	135.6S5.100	1	135.6S5.101	1	135.6S5.102	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Længde	Art. nr.	📦				
5.000 mm	135.6S5.103	1				




INDVENDIGT HJØRNE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦
	135.6SI.100	1	135.6SI.101	1	135.6SI.102	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
	Art. nr.	📦				
	135.6SI.103	1				




UDVENDIGT HJØRNE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦
	135.6SU.100	1	135.6SU.101	1	135.6SU.102	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
	Art. nr.	📦				
	135.6SU.103	1				

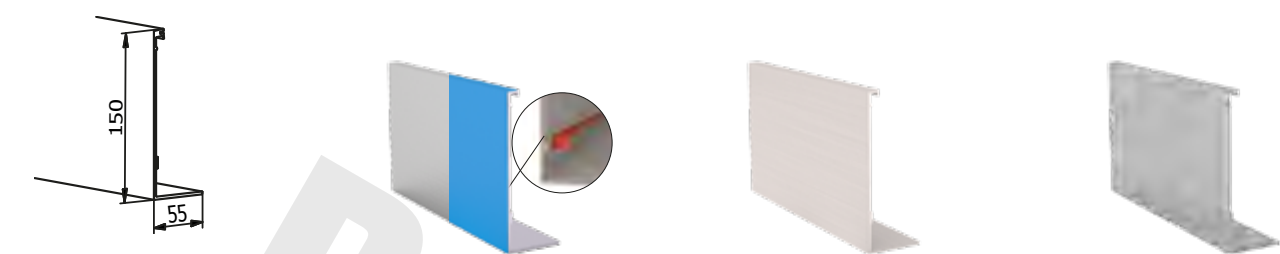

DÆKKAPPE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Længde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2.500 mm	-	-	135.6C2.101	1	-	-
5.000 mm	135.6C5.100	1	135.6C5.101	1	135.6C5.102	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Længde	Art. nr.					
5.000 mm	135.6C5.103	1				



ENDEBUND TIL DÆKKAPPE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.6CL.100	1	135.6CL.101	1	135.6CL.102	1
Højre	135.6CR.100	1	135.6CR.101	1	135.6CR.102	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Side	Art. nr.					
Venstre	135.6CL.103	1				
Højre	135.6CR.103	1				




ENDEBUND TRAPPE TIL DÆKKAPPE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.6CL.1T0	1	135.6CL.1T1	1	135.6CL.1T2	1
Højre	135.6CR.1T0	1	135.6CR.1T1	1	135.6CR.1T2	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Side	Art. nr.					
Venstre	135.6CL.1T3	1				
Højre	135.6CR.1T3	1				




AFSTANDSKLODS		
MODEL: 6011	NATURELOKSERET	UDENDØRS
Art. nr.		
135.6SA.101		10

DÆKPROP		
MODEL: 1192	PLAST	UDENDØRS
Art. nr.	Farve	
135.DÆK.000	Grå	10



ENDEBUND UDEN DÆKKAPPE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.6SL.100	1	135.6SL.101	1	135.6SL.102	1
Højre	135.6SR.100	1	135.6SR.101	1	135.6SR.102	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Side	Art. nr.					
Venstre	135.6SL.103	1				
Højre	135.6SR.103	1				



ENDEBUND TRAPPE UDEN DÆKKAPPE						
MODEL: 6011	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Side	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Venstre	135.6SL.1T0	1	135.6SL.1T1	1	135.6SL.1T2	1
Højre	135.6SR.1T0	1	135.6SR.1T1	1	135.6SR.1T2	1
MODEL: 6011	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Side	Art. nr.					
Venstre	135.6SL.1T3	1				
Højre	135.6SR.1T3	1				




TOPCOVER PROFIL PASSER PERFEKT TIL DIT PROJEKT





TopCover tilpasningsprofil



Indspændte helglasværn anvendes i mange projekter, hvor de indgår diskret i den øvrige konstruktion, og hvor værnprofilerne i sig selv ikke behøver at være en synlig del af den færdige løsning. OnLevel TopCover profiler giver en nem og elegant standardtilpasning til inddækning eller beklædning i alle materialer.

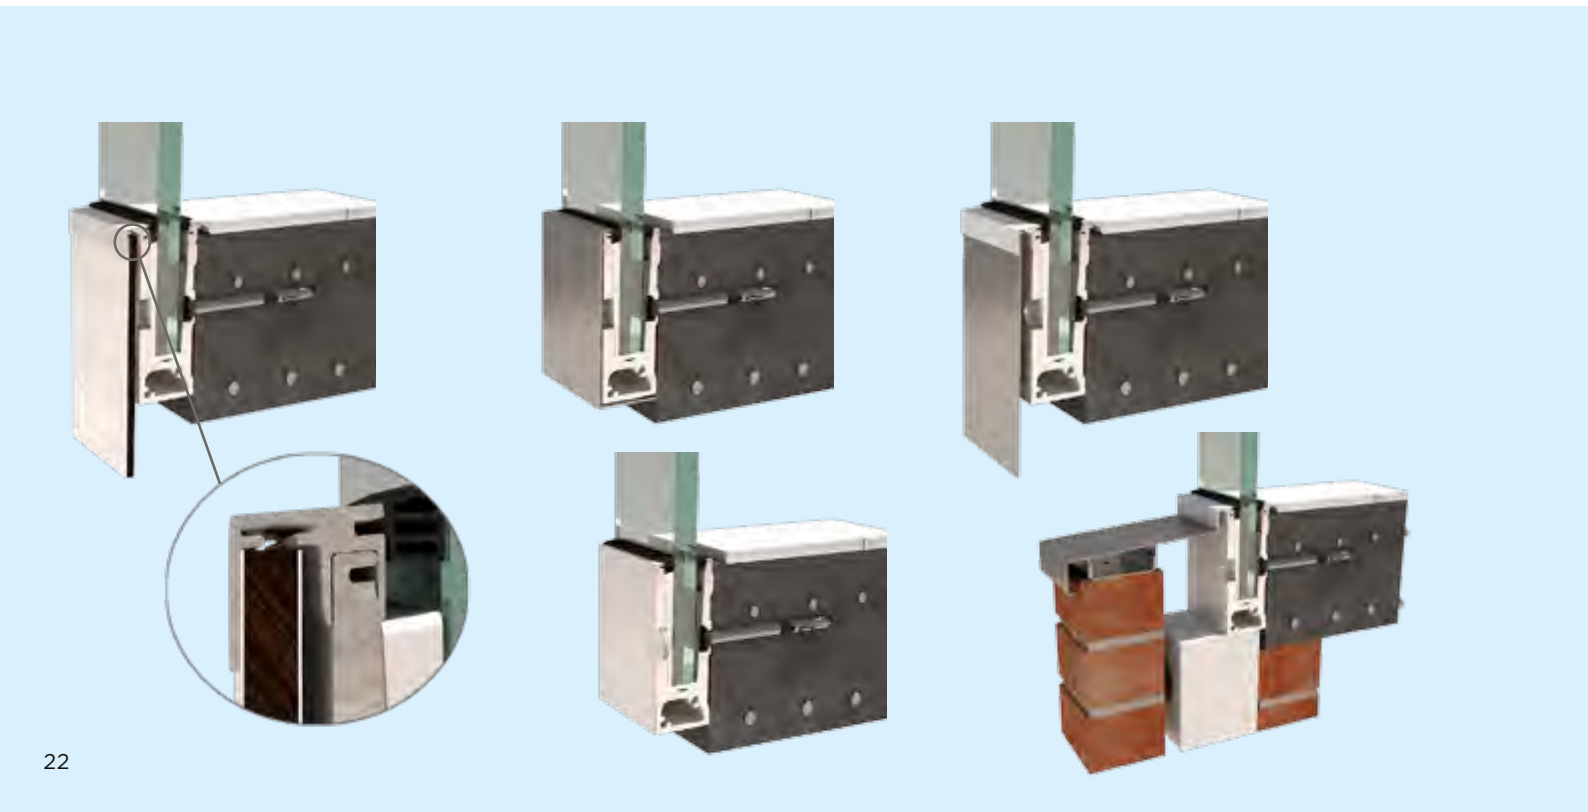

ONLEVEL TOPCOVER TILPASNINGSPROFIL



TOPCOVER									
MODEL: 8010				RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
d	Længde	H	A	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
3	2.500 mm	14	10	-	1	135.103.2C1	1	-	1
3	5.000 mm	14	10	135.103.5C0	1	135.103.5C1	1	135.103.5C2	1
10	2.500 mm	20	16	-	1	135.110.2C1	1	-	1
10	5.000 mm	20	16	135.110.5C0	1	135.110.5C1	1	135.110.5C2	1
15	2.500 mm	20	16	-	1	135.115.2C1	1	-	1
15	5.000 mm	20	16	135.115.5C0	1	135.115.5C1	1	135.115.5C2	1
20	2.500 mm	20	16	-	1	135.120.2C1	1	-	1
20	5.000 mm	20	16	135.120.5C0	1	135.120.5C1	1	135.120.5C2	1
120	2.500 mm	20	16	-	1	135.121.2C1	1	-	1
120	5.000 mm	20	16	135.121.5C0	1	135.121.5C1	1	135.121.5C2	1
MODEL: 8010				PULVERLAKERET	UDENDØRS				
d	Længde	H	A	Art. nr.					
3	5.000 mm	14	10	135.103.5C3	1				
10	5.000 mm	20	16	135.110.5C3	1				
15	5.000 mm	20	16	135.115.5C3	1				
20	5.000 mm	20	16	135.120.5C3	1				
120	5.000 mm	20	16	135.121.5C3	1				




TOPCOVER TIL GULV						
MODEL: 8110		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK
Længde		Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.
2.500 mm		-	1	135.120.2F1	1	-
5.000 mm		135.120.5F0	1	135.120.5F1	1	135.120.5F2
MODEL: 8110		NATURELOKSERET	UDENDØRS			
Længde		Art. nr.				
5.000 mm		135.120.5F3	1			

OnLevel Flex-Fit er løsningen til perfekt, hurtig og sikker justering af glasværn. Med en enkelt trinløs bevægelse justerer du glasset præcist op til +/- 20 mm og reducerer montagetiden med omkring 30%. Flex-Fit systemet kan anvendes med alle OnLevel værnprofiler.



Håndteres fra indvendig side

Udover at reducere montagetiden med 30%, har det unikke Flex-Fit system flere fordele at byde på. I modsætning til traditionelle systemer, hvor du er nødt til at arbejde på begge sider af glasset, håndteres Flex-Fit fra den indvendige side. På denne måde sparer du tid og udgifter til stillads eller lift, samtidig med at arbejdet udføres mere sikkert.




OnLevel Flex-Fit værktøj

For hurtig og perfekt justering af det enkelte glas, har OnLevel udviklet det praktiske Flex-Fit værktøj. Med blot en enkelt bevægelse kan glasset justeres milimeterpræcist. Se demovideo på vores hjemmeside.



Enkel og besparende montage

Design og udvikling af OnLevel Flex-Fit er baseret på to hovedprincipper: enkelhed og ressourcebesparelse. Disse er kombineret i systemet som en unik løsning og med en overlegen totaløkonomi.




Bruges med alle OnLevel værnprofiler

Endnu en fordel: Flex-Fit leveres som standard til alle OnLevel værnprofiler, så du fremover vil kunne anvende samme løsning til alle projekter, dagligdags såvel som de mere udfordrende. Du får alle fordelene, som Flex-Fit-systemet tilbyder, herunder justeringsnøjagtighed, håndtering fra indvendig side samt Flex-Fit værktøjets brugervenlighed.



Glastykkelser fra 12 til 31,52 mm


Flex-Fit kan anvendes til et bredt udvalg af glastykkelser, fra 12 mm helt op til 31,52 mm. Du kan vælge at anvende den samme systemløsning ved alle projekter fremover, hvilket sparer dig tid og omkostninger.

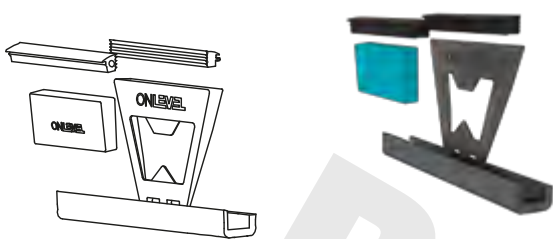


FLEX-FIT 1.0 KN				
MODEL: 0402/0405		GUMMI	UDENDØRS	
Længde	Glastykkelse	Farve	Art. nr.	
5.000 mm	12		135.112.BLA	1
5.000 mm	6/6/2		135.113.RED	1
5.000 mm	6/6/4		135.114.GRE	1
5.000 mm	15		135.115.YEL	1
5.000 mm	8/8/2		135.117.RED	1
5.000 mm	8/8 /4		135.118.GRE	1
5.000 mm	19		135.119.BLU	1
5.000 mm	10/10/2		135.121.RED	1
5.000 mm	10/10/4		135.122.GRE	1



FLEX-FIT VÆRKTØJ		
MODEL: 0100	STÅL	UDENDØRS
Art. nr.		
135.FFT.000	1	

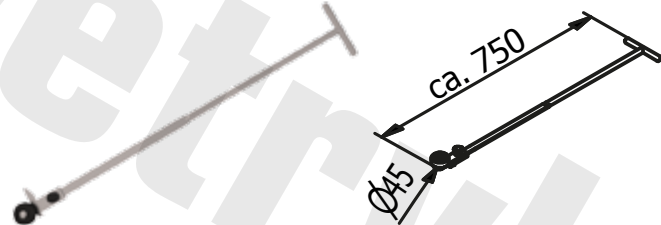

COMBI VÆRKTØJ		
MODEL: 0100	STÅL	UDENDØRS
Art. nr.		
135.COM.000	1	

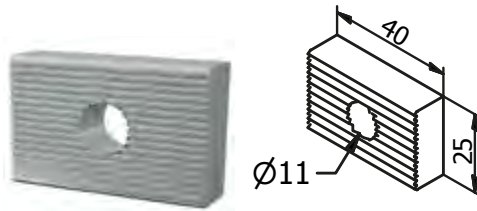


MONTAGEBESLAG		
MODEL: 7002	ALUMINIUM	UDENDØRS
Art. nr.		
135.BLO.000	8	



SAMLEPIND		
MODEL: 7001	AISI 316	UDENDØRS
Art. nr.		
135.PIN.000	8	



DÆKPROP		
MODEL: 1192	PLAST	UDENDØRS
Art. nr.	Farve	
135.DÆK.000	Grå	10



INDSATS FOR TRÆ				
MODEL: 2110/2112/2116	AISI 316		UDENDØRS	
Art. nr.	L	D	M	
135.GEV.072	70	Ø18,5	M10	50
135.GEV.082	80	Ø22	M12	50
135.GEV.102	100	Ø22	M16	50
135.GEV.103	100	Ø25	M16	50



MONTERINGSANKER - TL3010

MODEL: 3501	GALVANISERET	INDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.MOI.120	7 stk.	20
MODEL: 3501	AISI 316	UDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.MOU.120	7 stk.	20




MONTERINGSANKER - TL3011

MODEL: 3541	GALVANISERET	INDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.GEG.190	7 stk.	20
MODEL: 3541	AISI 316	UDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.GER.190	7 stk.	20



MONTERINGSANKER - TL6010

MODEL: 3511	GALVANISERET	INDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.MOI.125	17 stk.	25
MODEL: 3511	AISI 316	UDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.MOU.125	17 stk.	25

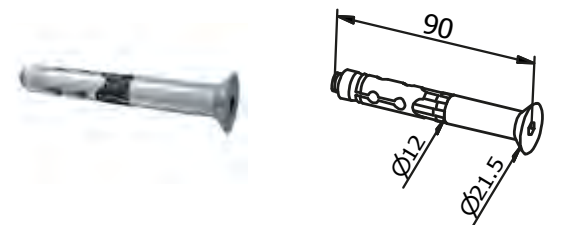

MONTERINGS ANKER - TL6011

MODEL: 3511	GALVANISERET	INDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.MOI.090	10 stk.	25
MODEL: 3511	AISI 316	UDENDØRS
Art. nr.	pr. 2.500 mm	
135.MOU.090	10 stk.	25



INJEKTIONSLIM

MODEL: 3000	BLANDEPATRON	UDENDØRS
Art. nr.	Indhold	
135.INJ.000	390 ml	1



MONTERINGSLIM TRANSPARENT

MODEL: 7006	PATRON	UDENDØRS
Art. nr.	Indhold	
135.MON.000	290 ml	1



RUSTFRIT STÅL LIM

MODEL: 7005	LIM	UDENDØRS
Art. nr.	Indhold	
135.LIM.000	50 ml	1



BLANDEPISTOL TIL INJEKTIONSLIM

MODEL: 3002	PLAST
Art. nr.	
135.DIS.000	1




BLÆSEPUMPE

MODEL: 3001	KUNSTSTOF
Art. nr.	
135.SPR.000	1

FLEKSIBILITET OG EFFEKTIVITET



OnLevel Flex-Fit er det perfekte system, når det gælder fleksibel justering af indespændt glas. Flex-Fit gør det muligt at justere hvert glaspanel med op til +/- 20 millimeter i forhold til lodret position.

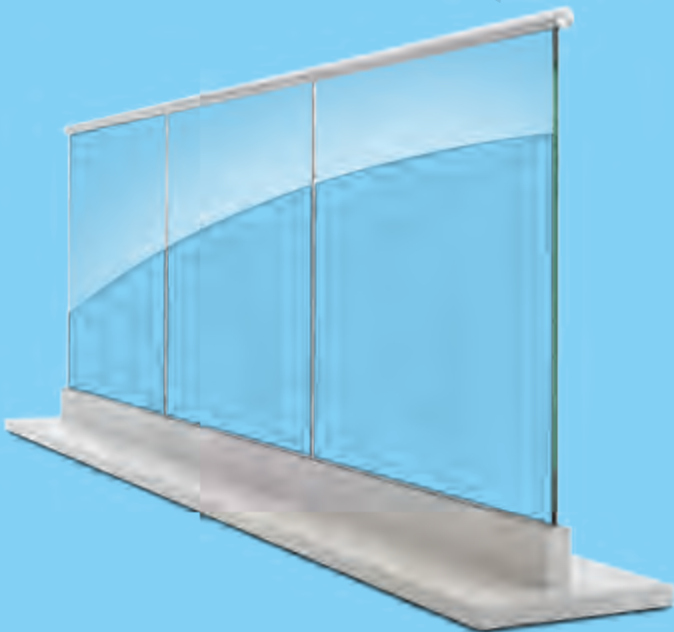

Flex-Fit systemet

OnLevel har udviklet det praktiske Flex-Fit system for at gøre hurtig og perfekt justering af glas mulig. Flex-Fit lader dig justere glasværn med en enkelt håndtering - millimeterpræcist.


Hurtigt og præcist

Med en enkelt trinløs bevægelse er det muligt at præcisionsjustere glasset - dette reducerer montagetiden med ca. 30%. Flex-Fit kan benyttes sammen med alle OnLevel værnprofiler og glas fra 12 mm til 31,52 mm.

Simpelt og overkommeligt

De fleste traditionelle systemer kræver, at der arbejdes fra både indvendig og udvendig side af glasset. Flex-Fit kan håndteres udelukkende fra indvendig side, hvilket gør det mere sikkert samt sparer montagetid og omkostninger til hjælpe-materialer.

ONLEVEL HÅNDLISTE RUND - ALUMINIUM

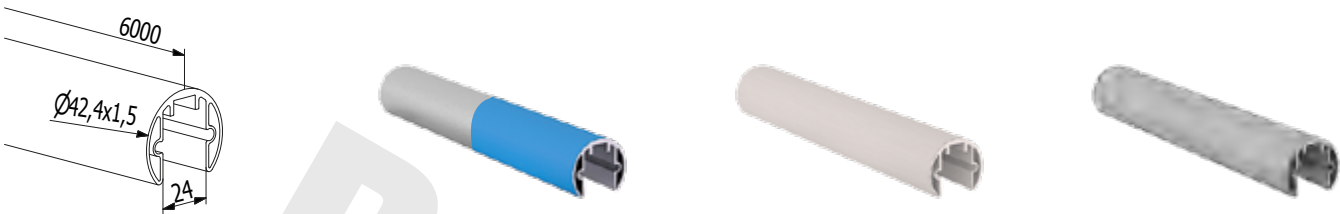


HÅNDLISTE RUND							
MODEL: 2106		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Diameter	Not	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø42,4x1,5 mm	24 mm	135.R42.A60	1	135.R42.A61	1	135.R42.A62	1
MODEL: 2106		PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Diameter	Not	Art. nr.					
Ø42,4x1,5 mm	24 mm	135.R42.A63	1				



HÅNDLISTE RUND							
MODEL: 2106		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Diameter	Not	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø48,3x1,5 mm	27 mm	135.R48.A60	1	135.R48.A61	1	135.R48.A62	1
MODEL: 2106		PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Diameter	Not	Art. nr.					
Ø48,3x1,5 mm	27 mm	135.R48.A63	1				


ONLEVEL HÅNDLISTE U-PROFIL - ALUMINIUM

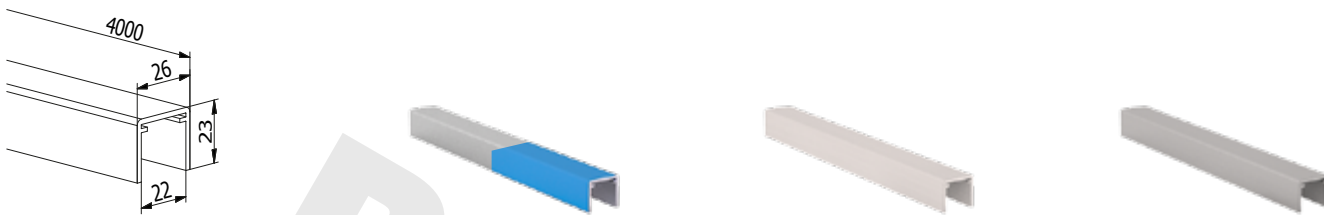

HÅNDLISTE U-PROFIL						
MODEL: 2114		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK
Not		Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.
22 mm		135.U26.A40	1	135.U26.A41	1	135.U26.A42
1						
MODEL: 2114		PULVERLAKERET	UDENDØRS			
Not		Art. nr.				
22 mm		135.U26.A43	1			




HÅNDLISTE U-PROFIL						
MODEL: 2114		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK
Not		Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.
26 mm		135.U30.A40	1	135.U30.A41	1	135.U30.A42
1						
MODEL: 2114		PULVERLAKERET	UDENDØRS			
Not		Art. nr.				
26 mm		135.U30.A43	1			

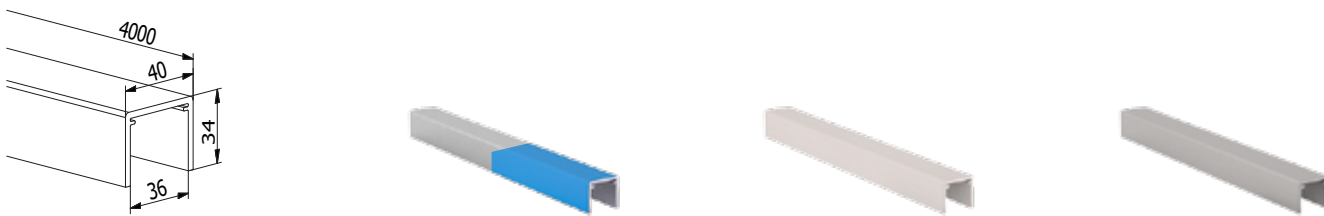

HÅNDLISTE U-PROFIL						
MODEL: 2114		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK
Not		Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.
36 mm		135.U40.A40	1	135.U40.A41	1	135.U40.A42
1						
MODEL: 2114		PULVERLAKERET	UDENDØRS			
Not		Art. nr.				
36 mm		135.U40.A43	1			


ONLEVEL HÅNDLISTE RUSTFRIT STÅL

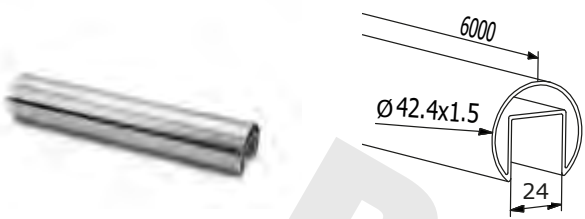

HÅNDLISTE RUND			
MODEL: 2106	AISI 304	INDENDØRS	
Diameter	Not	Art. nr.	
Ø42,4x1,5 mm	24 mm	135.R42.621	1
MODEL: 2106	AISI 316	UDENDØRS	
Diameter	Not	Art. nr.	
Ø42,4x1,5 mm	24 mm	135.R42.631	1




HÅNDLISTE U-PROFIL			
MODEL: 2106	AISI 304	INDENDØRS	
Not	Art. nr.		
22 mm	135.U26.421	1	
MODEL: 2106	AISI 316	UDENDØRS	
Not	Art. nr.		
22 mm	135.U26.431	1	

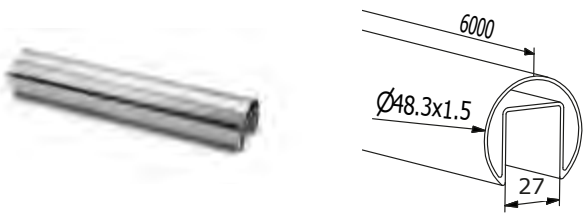

HÅNDLISTE RUND			
MODEL: 2106	AISI 304	INDENDØRS	
Diameter	Not	Art. nr.	
Ø48,3x1,5 mm	27 mm	135.R48.621	1
MODEL: 2106	AISI 316	UDENDØRS	
Diameter	Not	Art. nr.	
Ø48,3x1,5 mm	27 mm	135.R48.631	1



HÅNDLISTE U-PROFIL			
MODEL: 2106	AISI 304	INDENDØRS	
Not	Art. nr.		
26 mm	135.U30.421	1	
MODEL: 2106	AISI 316	UDENDØRS	
Not	Art. nr.		
26 mm	135.U30.431	1	

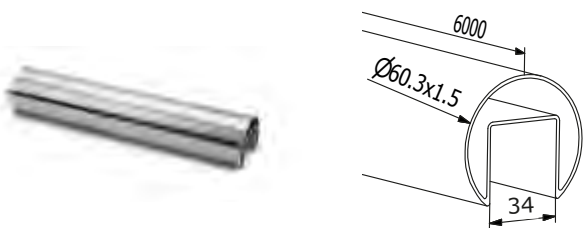


HÅNDLISTE RUND			
MODEL: 2106	AISI 304	INDENDØRS	
Diameter	Not	Art. nr.	
Ø60,3x1,5 mm	24 mm	135.R60.621	1
MODEL: 2106	AISI 316	UDENDØRS	
Diameter	Not	Art. nr.	
Ø60,3x1,5 mm	24 mm	135.R60.631	1




HÅNDLISTE U-PROFIL			
MODEL: 2106	AISI 304	INDENDØRS	
Not	Art. nr.		
36 mm	135.U40.421	1	
MODEL: 2106	AISI 316	UDENDØRS	
Not	Art. nr.		
36 mm	135.U40.431	1	


ONLEVEL HÅNDLISTE GUMMI

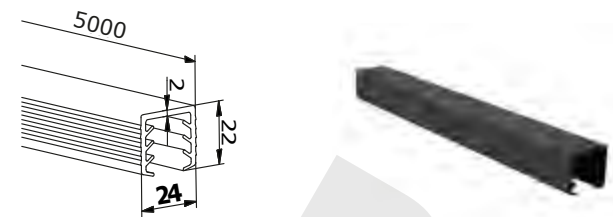

GUMMI TIL RUND HÅNDLISTE Ø42,4 MM		
MODEL: 6542	GUMMI	UDENDØRS
Glastykkelse	Art. nr.	
8 - 11 mm	135.24R.608	1
11,5 - 13,5 mm	135.24R.611	1
15 mm	135.24R.615	1
16 - 17,5 mm	135.24R.616	1
19 mm	135.24R.619	1
20 - 21,5 mm	135.24R.620	1

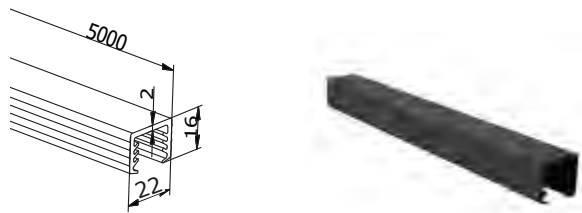


GUMMI TIL U-PROFIL B26 MM		
MODEL: 6526	GUMMI	UDENDØRS
Glastykkelse	Art. nr.	
8 - 11 mm	135.22U.408	1
11,5 - 13,5 mm	135.22U.411	1
15 mm	135.22U.415	1
16 - 17,5 mm	135.22U.416	1

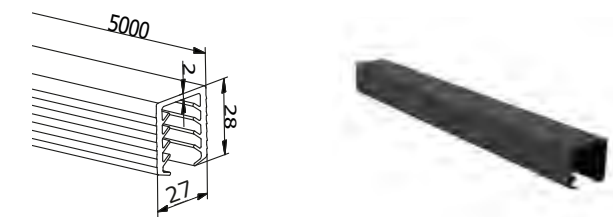


GUMMI TIL RUND HÅNDLISTE Ø48,3 MM		
MODEL: 6548	GUMMI	UDENDØRS
Glastykkelse	Art. nr.	
8 - 11 mm	135.27R.608	1
11,5 - 13,5 mm	135.27R.611	1
15 mm	135.27R.615	1
16 - 17,5 mm	135.27R.616	1
19 mm	135.27R.619	1
20 - 21,5 mm	135.27R.620	1




GUMMI TIL U-PROFIL B30 MM		
MODEL: 6530	GUMMI	UDENDØRS
Glastykkelse	Art. nr.	
8 - 11 mm	135.26U.408	1
11,5 - 13,5 mm	135.26U.411	1
15 mm	135.26U.415	1
16 - 17,5 mm	135.26U.416	1
19 mm	135.26U.419	1
20 - 21,5 mm	135.26U.420	1

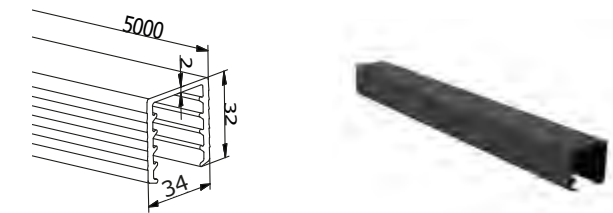


GUMMI TIL RUND HÅNDLISTE Ø60,3 MM		
MODEL: 6560	GUMMI	UDENDØRS
Glastykkelse	Art. nr.	
16 - 17,5 mm	135.34R.616	1
19 mm	135.34R.619	1
20 - 21,5 mm	135.34R.620	1
24,5 - 25,5 mm	135.34R.624	1
30,5 - 31,5 mm	135.34R.630	1

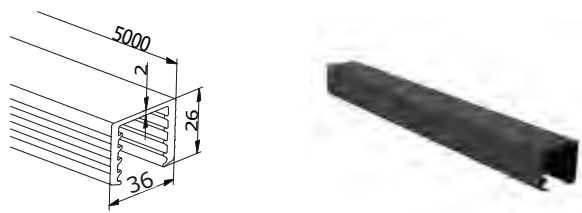


GUMMI TIL U-PROFIL B40 MM		
MODEL: 6540	GUMMI	UDENDØRS
Glastykkelse	Art. nr.	
20,5 - 21,5 mm	135.36U.420	1
24,5 - 25,5 mm	135.36U.424	1
30,5 - 31,5 mm	135.36U.430	1

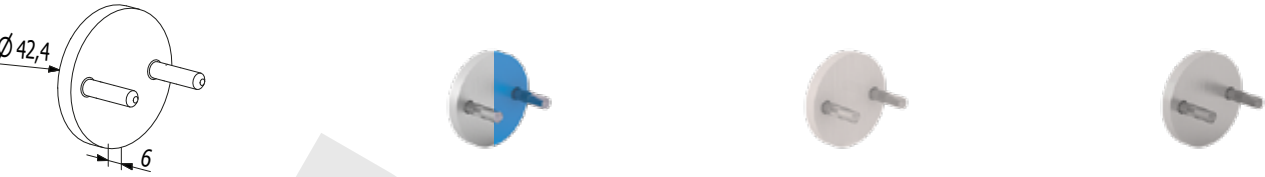

ENDEBUND RUND						
MODEL: 2300	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Diameter	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.E42.000	2	135.E42.001	2	135.E42.002	2
Ø48,3 mm	135.E48.000	1	135.E48.001	1	135.E48.002	1
MODEL: 2300	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Diameter	Art. nr.					
Ø42,4 mm	135.E42.003	2				
Ø48,3 mm	135.E48.003	1				

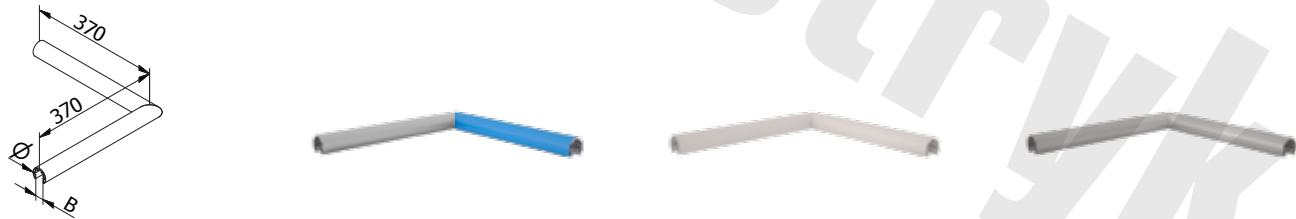

HJØRNESAMLING FOR RUND HÅNDLISTE						
MODEL: 2210	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
B	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.H4.000	2	135.H42.001	2	135.H42.002	2
Ø48,3 mm	135.H48.000	2	135.H48.001	2	135.H48.002	2
MODEL: 2210	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
B	Art. nr.					
Ø42,4 mm	135.H42.003	2				
Ø48,3 mm	135.H48.003	2				

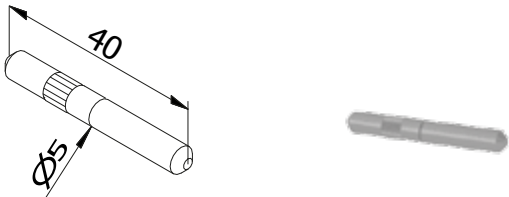

SAMLEPIND TIL RUND HÅNDLISTE		
MODEL: 7001	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS
	Art. nr.	
Ø5 mm	135.RSA.000	2



ENDEBUND U-PROFIL						
MODEL: 2300	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
U-profil	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
26 x 20 mm	135.E26.000	1	135.E26.001	1	135.E26.002	1
30 x 25 mm	135.E30.000	1	135.E30.001	1	135.E30.002	1
40 x 30 mm	135.E40.000	1	135.E40.001	1	135.E40.002	1
MODEL: 2300	PULVERLAKERET	UDENDØRS				
U-profil	Art. nr.					
26 x 20 mm	135.E26.003	1				
30 x 25 mm	135.E30.003	1				
40 x 30 mm	135.E40.003	1				





HJØRNESAMLING FOR U-PROFIL HÅNDLISTE							
MODEL: 2210		RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS	NATURELOKSERET	UDENDØRS	RUSTFRIT STÅL-LOOK	UDENDØRS
Bredde	Højde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
26 mm	23 mm	135.H26.000	2	135.H26.001	2	135.H26.002	2
30 mm	28 mm	135.H30.000	2	135.H30.001	2	135.H30.002	2
42 mm	34 mm	135.H40.000	2	135.H40.001	2	135.H40.002	2
MODEL: 2210		PULVERLAKERET	UDENDØRS				
Bredde	Højde	Art. nr.					
26 mm	23 mm	135.H26.003	2				
30 mm	28 mm	135.H30.003	2				
42 mm	34 mm	135.H40.003	2				



SAMLESTYKKE TIL U-PROFIL HÅNDLISTE		
MODEL: 2200	RÅ ALUMINIUM	UDENDØRS
Bredde	Art. nr.	
22 mm	135.U2S.000	2
26 mm	135.U3S.000	2
36 mm	135.U4S.000	2

FORSEGLINGSGUMMI			
MODEL: 2002/2005	GUMMI	UDENDØRS	
Længde	kN	Art. nr.	
2.500 mm	1,0	135.G12.000	1
2.500 mm	3,0	135.G13.000	1
5.000 mm	1,0	135.G15.000	1




ENDEBUND RUND

MODEL: 2300	AISI 304	INDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.E21	2
Ø48,3 mm	135.R48.E21	2
Ø60,3 mm	135.R60.E21	2
MODEL: 2300	AISI 316	UDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.E31	2
Ø48,3 mm	135.R48.E31	2
Ø60,3 mm	135.R60.E31	2


FORBINDELSESSTYKKE 180° RUND

MODEL: 2300	AISI 304	INDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.S21	2
Ø48,3 mm	135.R48.S21	2
Ø60,3 mm	135.R60.S21	2
MODEL: 2300	AISI 316	UDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.S31	2
Ø48,3 mm	135.R48.S31	2
Ø60,3 mm	135.R60.S31	2




HJØRNESAMLING 90° RUND

MODEL: 2210	AISI 304	INDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.H21	2
Ø48,3 mm	135.R48.H21	2
Ø60,3 mm	135.R30.H21	2
MODEL: 2300	AISI 316	UDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.H31	2
Ø48,3 mm	135.R48.H31	2
Ø60,3 mm	135.R60.H31	2




ENDESTYKKE U-PROFIL

MODEL: 2300	AISI 304	INDENDØRS
Bredde	Højde	Art. nr.
26 mm	20 mm	135.U26.E21
30 mm	25 mm	135.U30.E21
40 mm	30 mm	135.U40.E21
MODEL: 2300	AISI 316	UDENDØRS
Bredde	Højde	Art. nr.
26 mm	20 mm	135.U26.E31
30 mm	25 mm	135.U30.E31
40 mm	30 mm	135.U40.E31




FLANGE

MODEL: 2210	AISI 304	INDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.F21	1
Ø48,3 mm	135.R48.F21	1
Ø60,3 mm	135.R60.F21	1
MODEL: 2300	AISI 316	UDENDØRS
Diameter	Art. nr.	
Ø42,4 mm	135.R42.F31	1
Ø48,3 mm	135.R48.F31	1
Ø60,3 mm	135.R60.F31	1



HJØRNESAMLING 90° U-PROFIL

MODEL: 2210	AISI 304	INDENDØRS
Bredde	Højde	Art. nr.
26 mm	20 mm	135.U26.H21
30 mm	25 mm	135.U30.H21
40 mm	30 mm	135.U40.H21
MODEL: 2300	AISI 316	UDENDØRS
Bredde	Højde	Art. nr.
26 mm	20 mm	135.U26.H31
30 mm	25 mm	135.U30.H31
40 mm	30 mm	135.U40.H31

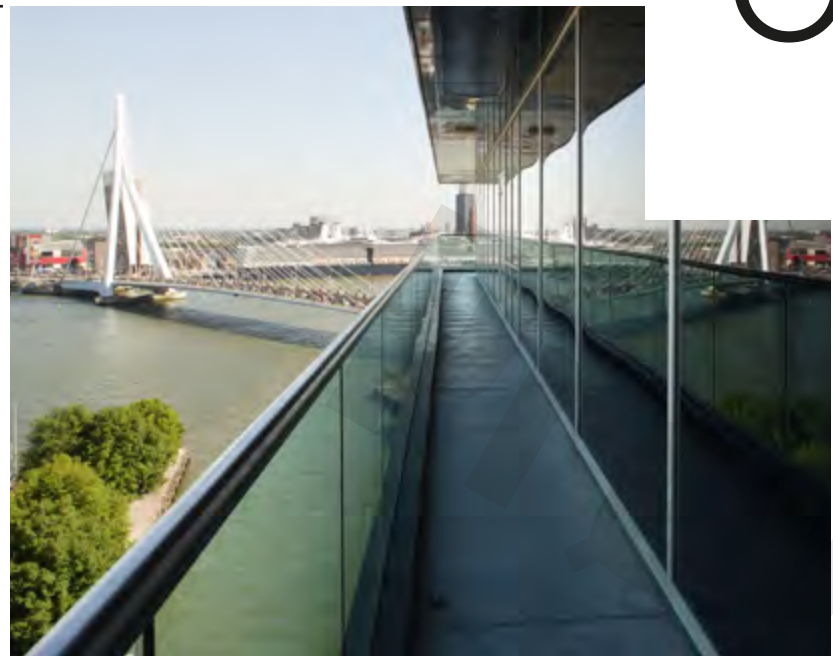



d line



d line



era



Kundeservice · Tlf. 43 71 16 40 · info@hansenlellinge.dk

Hansen Lellinge A/S · Mårkærvej 7 · 2630 Taastrup · www.hansenlellinge.dk

Konsulenter



Pernille Mærsk

Tlf. 43 66 05 04
pm@hansenlellinge.dk



Jens Christensen

Tlf. 51 77 70 79
jc@hansenlellinge.dk



Rune Jespersen / Øst

Tlf. 31 27 17 49
rj@hansenlellinge.dk



Kasper Danty Rügge

Tlf. 43 66 05 08
kdr@hansenlellinge.dk



Inge-Marie Tang

Tlf. 31 27 31 62
imt@hansenlellinge.dk



Klaus Bjørn / Vest

Tlf. 23 34 49 88
kb@hansenlellinge.dk



Morten Jørgensen

Tlf. 43 66 05 06
mj@hansenlellinge.dk



Melina Rasmussen

Tlf. 43 66 05 09
mr@hansenlellinge.dk



Thomas Toft / Sikring

Tlf. 40 73 95 40
tt@hansenlellinge.dk

Hansen Lellinge A/S rådgiver og forhandler glasbeslag, sikringsprodukter og dørteknik, fra anerkendte producenter fra ud- og indland.