



DØRTEKNIK

GEZE ActiveStop

Den nye dørkomfort



GEZE ACTIVESTOP

Komfort møder design


Den tosidede dæmpning GEZE ActiveStop muliggør en helt ny passagekomfort på indvendige døre. Den smarte funktion sørger for kontrolleret åbning og lukning af svingdøre med en vægt på op til 45 kg. GEZE ActiveStop er kun 28 mm bred og kan indbygges diskret i dørføjen. Ved lukning trækker dæmperen døren blidt og sikkert til fra ca. 25 grader.

Smæk med døren og eventuelle beskadigelser på døren eller fare for klemning er stort set udelukket. Døren holdes lukket af sig selv. Også åbningen af døren er dæmpet. Hvis døren smækkes op bremses den af GEZE ActiveStop som trækker den blidt til den maksimale åbningsvidde. Den kan indstilles fleksibelt fra 80 til 140 grader.


Tegninger

ActiveStop


Produkt detaljer

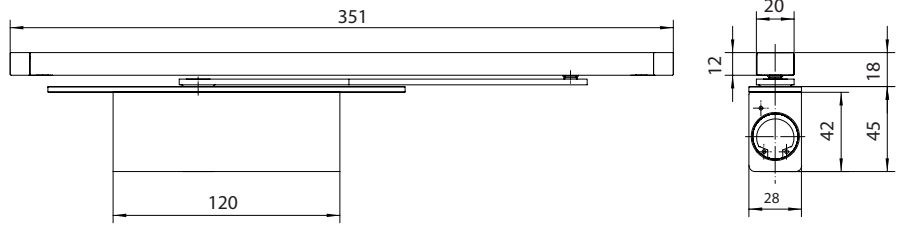


Indbygningstegning

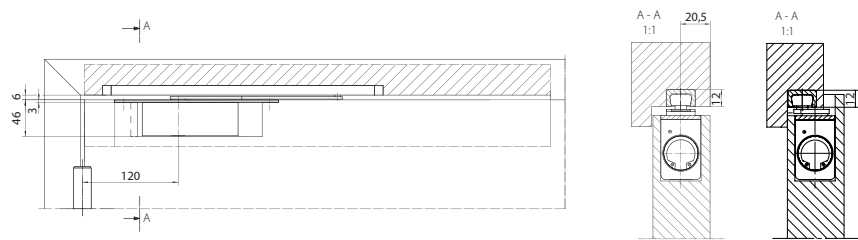


Bearbejdning af almindelig dørføj

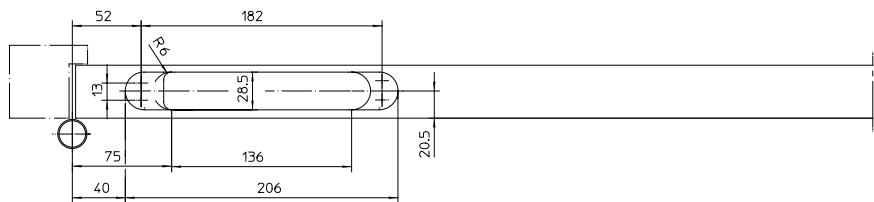


Bearbejdning af dørkarme, almindelig dørføj

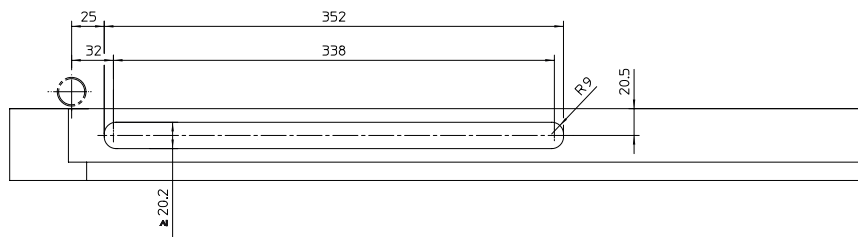

Bearbejdning af dørføj, overfalset

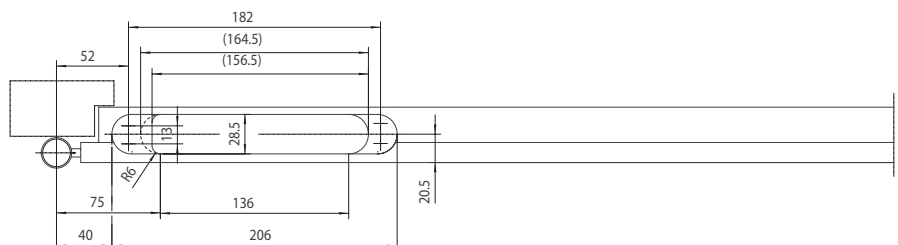

Bearbejdning af dørkarm, overfalset

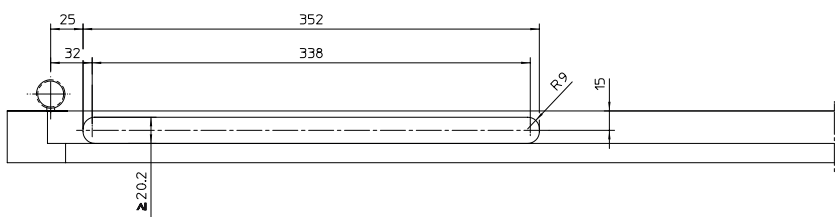




Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID.nr.
GEZE ActiveStop (komplet sæt klar til indbygning)		
Leveringsomfang: ActiveStop, glideskinne med glideklods og endestop, forbindelsesgreb, universal blokeringsenhed til dør-rigel, montagemateriale	Sølvfarvet	163411

Tilbehør	ID.nr.
Fræseskabelon	166886
Til bearbejdning af dørføj og karm med en almindelig overfræser	
Fikseringsbeslag til glideskinne	165814
Til fastgørelse af glideskinnen i trækarme ved utilstrækkelig indskruningsdybde til fikserings-skruerne	



Fræseskabelon (166886)

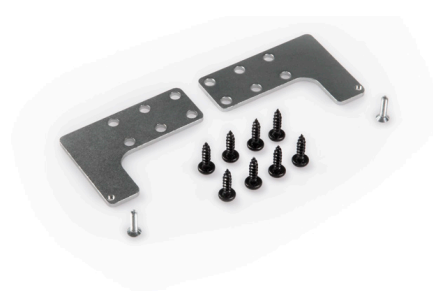

Fikseringsbeslag til glideskinne (165814)

Anvendelsesområde

- Falsluft: Ca. 5 mm frirum i grebsområdet
- Almindelige og overfalsede døre
- Venstre og højre anslagsdøre
- Indvendige trædøre, overfalsset og med stumpt anslag
- Døranslag: Til DIN venstre og DIN højre
- Indbygningstype: Skjult

Produktegenskaber

- Stilrent design
- Åbnings- og lukningsdæmpning kan indstilles via en ventil efter montering
- Dæmpningsydelse: Kan indstilles via ventil
- Sikring mod overbelastning: Med integreret sikkerhedsventil
- Indtræksdæmpning i lukkeretning fra ca. 25°
- Betjening af døren uden modstand mellem 25° og 60°
- Fløjvægt: Optimal funktion op til 45 kg
- Standardfarve: Sølvfarvet, RAL fås mod merpris
- Hurtigt og nem at indstille
- Sikret endestop
- Ingen ekstra dørstop er nødvendig
- Døråbningsvinklen kan indstilles variabelt mellem 80° og 140°
- Nem at vedligeholde
- Indtræksdæmpning i åbningsretning fra ca. 60°
- Fløjbredde: Optimal funktion op til 1100 mm
- Fløjtykkelse: Fra 38 mm



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk