

GEZE



DØRTEKNIK

## GEZE TS 5000 LE-ISM

Dørlukkersystem med heldækkende glide-  
skinne, integreret koordinator og elektro-  
mekanisk dørholder, til montering på karmside



## GEZE TS 5000 L E-ISM

### Dørlukkeren med integreret usynlig koordinator

TS 5000-serien er en komplet serie af dørlukkere med glideskinnesystemer til en- og tofløjede døre.

TS 5000-serien er velegnet til brug på såvel indvendige som udvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på branddøre.

Det specielle excentriske gear sikrer en lav åbningsmodstand.

Alle funktioner kan justeres fra fronten af dørlukkeren, og den er også udstyret med en optisk indikator, der viser den aktuelle lukkekraft.


Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav, vi stiller til alle vores dørlukkere.

# Mål

TS 5000 L E-ISM

B = min. 1300 mm  
maks. 2800 mm

C = B - 1126 mm  
D = 10 mm

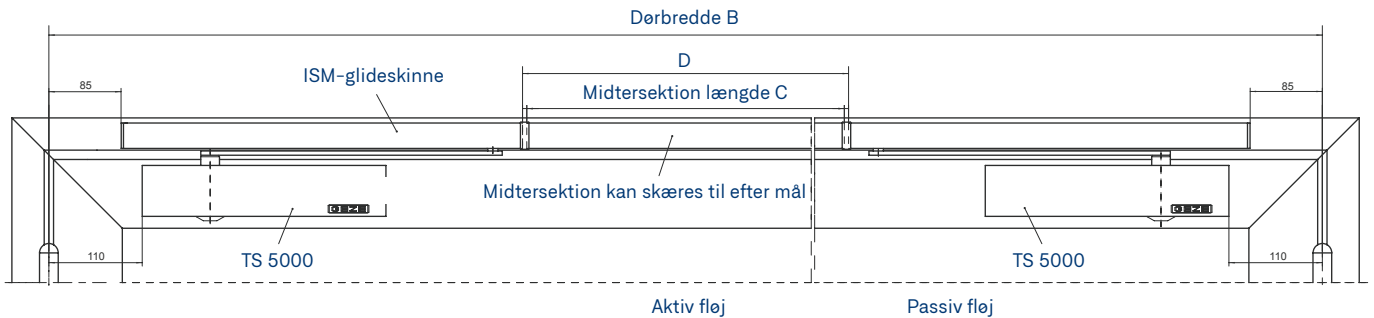

## TS 5000-varianter

- TS 5000  
Standardmontering på hængselside
- TS 5000 S  
Standardmontering på hængselside med lukkeforsinkelse
- TS 5000 L  
Montering på karmside
- TS 5000 E  
Elektromekanisk dørholder (ABDL)
- TS 5000 L-E  
Elektromekanisk dørholder (ABDL)  
Montering på karmside
- TS 5000 R  
Elektromekanisk dørholder og integreret røgdetektor
- TS 5000 L-R  
Elektromekanisk dørholder og integreret røgdetektor (ABDL)  
Montering på karmside
- TS 5000 EFS  
Elektrohydraulisk dørholder og friløbsfunktion (ABDL)
- TS 5000 RFS  
Elektrohydraulisk dørholder, friløbsfunktion og integreret røgdetektor
- TS 5000 ISM  
Glideskinne med koordinators
- TS 5000 L-ISM  
Glideskinne med koordinators  
Montering på karmside
- TS 5000 E-ISM  
Glideskinne med elektromekanisk dørholder og koordinators (ABDL)
- TS 5000 L-E-ISM  
Elektromekanisk dørholder og integreret koordinators (ABDL)  
Montering på karmside
- TS 5000 R-ISM  
Glideskinne med elektromekanisk dørholder, koordinators, integreret røgdetektor
- TS 5000 L-R-ISM  
Elektromekanisk dørholder, koordinators og integreret røgdetektor (ABDL)  
Montering på karmside



## Tilbehør

- Monteringsplade til dørlukkerhus
- Monteringsplade til glideskinne
- Vinkelkonsolsæt til glideskinne
- Mekanisk dørholder (ikke til brug på branddøre)
- Glasdørsko til 10 mm helglasdøre
- Monteringsbeslag til 10-12 mm helglasdøre
- Dækkappe i rustfrit stål/messing

## Bestillingsinformation


Betegnelse	Udførelse	ID-nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 L styrke 2-6, uden arm og glideskinne	Sølv	027351
	Hvid RAL 9016	029400
L E-ISM Glideskinne med koordinator og dørholder på begge fløje	Sølv	115608
	Hvid RAL 9016	115609

## Anvendelsesområder

- Til indvendige og udvendige dobbeltdøre
- Kan bruges på højre- og venstredøre uden omstilling
- Koordinator
- Elektromekanisk dørholder til tilslutning af brandalarm
- Montering på karmside
- Godkendt til branddøre iht.:  
NS/EN 1154 A  
NS/EN 1155  
NS/EN 1158

## Produktegenskaber

- Stilrent design
- Alle funktioner justerbare fra fronten
- Dørholder og koordinator integreret i glideskinne
- Optisk visning af lukkestyrke
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar åbningsbegrænsning fra 70°
- Dørholder justerbar 80-130°
- Driftsspænding 24 V DC ± 10 % (2×100 mA)
- Dørbredde op til 2800/3200 mm, mindste vinge 380 mm
- Standardfarver: Sølv, hvid RAL 9016
- RAL farver, rustfri design, mørk brun på bestilling

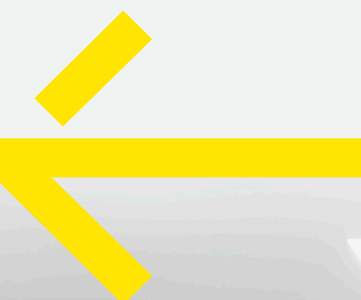

# Connecting expertise – building solutions.



**GEZE Danmark**

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk  
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk