

GEZE



DØRTEKNIK

GEZE TS 5000 L-ISM

Dørlukkersystem med heldækkende
glideskinne og integreret dørkoordinator
til montering på karmside



GEZE TS 5000 L-ISM

Udvendig dørlukker

TS 5000-serien er en komplet serie af dørlukkere med glideskinnesystemer til en- og tofløjede døre.

TS 5000-serien er velegnet til brug på såvel indvendige som udvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på branddøre.

Det specielle excentriske gear sikrer en lav åbningsmodstand.

Alle funktioner kan justeres fra fronten af dørlukkeren, og den er også udstyret med en optisk indikator, der viser den aktuelle lukkekraft.


Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav, vi stiller til alle vores dørlukkere.

Mål

TS 5000 L-ISM

B = min. 1360 mm
maks. 2800 mm

C = B - 1189 mm

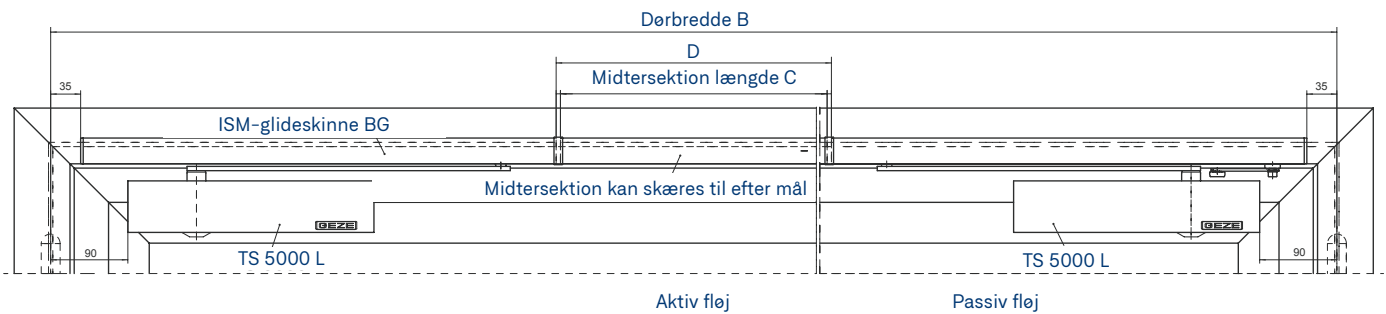

TS 5000-varianter

- **TS 5000**
Standardmontering på hængselside
- **TS 5000 S**
Standardmontering på hængselside med lukkeforsinkelse
- **TS 5000 L**
Montering på karmside
- **TS 5000 E**
Elektromekanisk dørholder (ABDL)
- **TS 5000 L-E**
Elektromekanisk dørholder (ABDL)
Montering på karmside
- **TS 5000 R**
Elektromekanisk dørholder og integreret røgdetektor
- **TS 5000 L-R**
Elektromekanisk dørholder og integreret røgdetektor (ABDL)
Montering på karmside
- **TS 5000 EFS**
Elektrohydraulisk dørholder og friløbsfunktion (ABDL)
- **TS 5000 RFS**
Elektrohydraulisk dørholder, friløbsfunktion og integreret røgdetektor
- **TS 5000 ISM**
Glideskinne med koordinator
- **TS 5000 L-ISM**
Glideskinne med koordinator
Montering på karmside
- **TS 5000 E-ISM**
Glideskinne med elektromekanisk dørholder og koordinator (ABDL)
- **TS 5000 L-E-ISM**
Elektromekanisk dørholder og integreret koordinator (ABDL)
Montering på karmside
- **TS 5000 R-ISM**
Glideskinne med elektromekanisk dørholder, koordinator, integreret røgdetektor
- **TS 5000 L-R-ISM**
Elektromekanisk dørholder, koordinator og integreret røgdetektor (ABDL)
Montering på karmside



Tilbehør

- Monteringsplade til dørlukkerhus
- Monteringsplade til glideskinne
- Mekanisk dørholder (ikke til brug på branddøre)
- Glasdørsko til 10 mm helglasdøre
- Monteringsbeslag til 10-12 mm helglasdøre
- Dækkappe i rustfrit stål/messing

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID-nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 L styrke 2-6, uden arm og glideskinne	Sølv	027351
	Hvid RAL 9016	029400
L-ISM Glideskinne med koordinator	Sølv	115594
	Hvid RAL 9016	115595

Anvendelsesområder

- Til indvendige og udvendige dobbeltdøre
- Kan bruges på højre- og venstredøre uden omstilling
- Dørkoordinator
- Montering på karmside
- Godkendt til branddøre iht.:
NS/EN 1154 A
NS/EN 1158

Produktegenskaber

- Stilrent design
- Alle funktioner justerbare fra front
- Koordinator integreret i glideskinne
- Optisk visning af lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Justerbart endestop 10-0°
- Justerbar åbningsbegrænser fra 70°
- Dørbredde op til 2800/3200 mm, mindste vinge 380 mm
- Standardfarver: Sølv, hvid RAL 9016
- RAL farver, rustfri design, mørk brun på bestilling



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk