



# vitris

Glasbeslag med logik

Brochure

# Aquant 40

**NEW!**





## COMFORT STOP

Med anslagsdæmpning for din komfort

Før slutpositionen nås dæmper systemet skydedøre stille og lydløst skydedøren ned i hastighed over flere centimeter og forhindre dermed at glas døren banker på endestopet, undgår unødige støj og vibrationer.

**COMFORT STOP SIKRE STILHED NÅR DU GÅ IND I BRUSEREN.**



## PERFECT CLOSE

Fjedertrækningsystemet til perfekt lukkede døre

Når det innovative COMFORT CLOSE har bremset døren, blive den sikkert lukket helt i af PERFECT CLOSE og sikre at døren ikke springer tilbage men altid forbliver lukket. Dette forhindre lækage og træk når døren ikke lukkes helt.

**PERFECT CLOSE TILBYDE AT DØREN ALTID ER LUKKET HELT I.**




## COMFORT MOVE

Løsning der sikre optimal glidende komfort

Aquant 40 har en imponerende høj kvalitet af glidende følelse med perfekt justerede køreegenskaber. Aquant 40 bruger forskellige dæmper fra 0-20 kg og over 20 kg, så der sikres en behagelig lav modstand ved åbning af døren.

Disse enestående karakteristika er prøvet i en holdbarhedstest, selv efter 40.000 gange som er dobbelt så mange som forlangt til EN14428.

**KOMFORT MOVE står for en følelse af letgildende døre.**

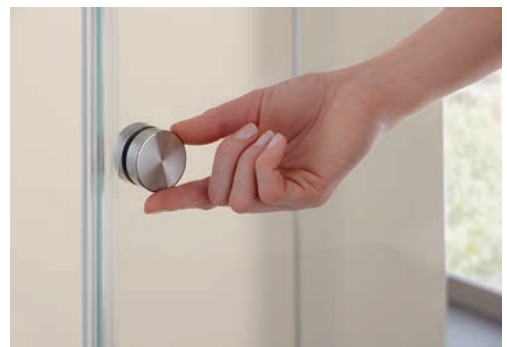



## COMPACT DESIGN

Kompakt løsning for et let udseende




Aquant 40 er unik i den kompakte udnyttelse af rummet. På trods af EASYluk systemet på begge sider af hver glidende skydedør og helt dækket rullelejer, den slanke profil der kun er 50 mm høje og 57 mm dybe.

Takket være robust vægbeslag og intelligent

forstærket profiler, er det ikke nødvendigt med loftsbeslag, ikke engang ved hjørne- eller U-løsninger. Da løberullen løber over tyngdepunktet af det fastglas, påføres der ikke nogen vridning af profilet.


### COMPACT DESIGN DIN BRUSEKABINE TIL EN FRYD FOR ØJET!

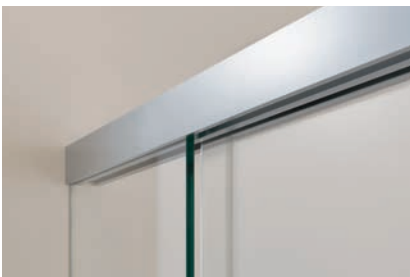

Udvendigt syn af den smalle profil.



Design feature: Overfladen på hjørnet er forskelligt fra profilen.

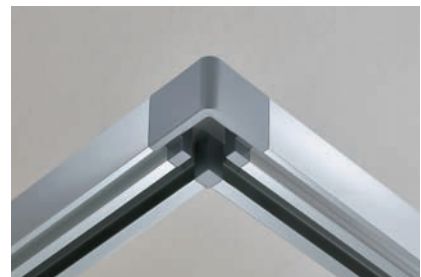

Den tekniske hjørneløsning til brusekaniner uden mulighed for fastgørelse i loftet.



Internt syn på profil med længderille.



Gulvføring lavet af transparent UV-resistent plast.



Drupliste er standard





## EASY CLEAN

Den intelligente løsning for let rengøring.


Awuant 40 er designet med henblik på let rengøring.



Hvis du ikke ønsker vertikale tætningslister mellem skydedøren og det faste glas for at give din brusekabine et transparent look, anbefaler vi et overlap på 35 mm. Skønt der kun er 15 millimeters afstand mellem glassene. Skønt der kun er 15 mm mellem de to glas så er det let at rengøre overlapsfeltet med en tynd plasticskraber.



Hvis man bruger en slank vertikal tætningsliste mellem skydedør og fastglas, kan overlappet reduceres til 5mm. Så er det let at rengøre med en skraber.



Vandrette tætningslister til bunden af dørene er inkluderet som standard. Tætningslisten er lavet af to dele, og kan således let udskiftes eller fjernes til rengøring af brugeren, ligeså kan alle andre valgfrie tætningslister.

**EASY CLEAN hjælper dig med at holde din bruser ren så den ser ud som ny.**



## WATER RESISTANT

Omhyggeligt valg af materialer sikre vandtæthed.

Selvom systemet konstant udsat for vandstænk men takket være et omhyggeligt valg af materialer, kan Aquant 40 system tilbyde langsigtet funktionalitet.

Aquant 40 anvender en to-kammer hydraulisk dæmper. I dæmpere med luft kan der komme fugt ind i kammeret således at den i værste fald, mister dens dæmpnings kapacitet. Hvorimod en høj kvalitets, væsketæt hydraulisk dæmper sikrer optimale dæmpning, selv om den kommer i direkte kontakt med vand. Den rustfrie stålfjeder og stempelstang garanterer den optimale vandresistente EASYluk.

Løberullerne er beskyttet af særlige vandtætte belægninger.

Løberullerne er lave af moderne, carbon-fiber armeret plast, køre med lav friktion på rustfrit stål aksler, hvilket sikrer en høj kvalitet af køreegenskaber. Kuglelejer er omhyggeligt udvalgt for sine egenskaber for at være vandtætte.

**VANDTÆT, eventuelt vand der sprøjter op på skydedørsrullerne og dæmpere kan ikke skade dem.**




## EXACT TRIGGER

Mekanismen for pålidelighed

Endestop og dæmper kan let indsættes og monteres i sporet på profilen, som under installationen er åben på den lange side. Sigtemærke på endestoppet sikrer en nem og korrekt placering af dæmperen. Ingen forudgående opmåling er påkrævet. Sammen med aktivatorarmen, der som er fastgjort til løbevognen, vil dette altid sikre en korrekt

position, for aktivering af dæmper. Det forhindrer også at dæmperen bliver ødelagt ved forkert installation.

**EXACT TRIGGER Dæmper vil altid virke korrekt.**

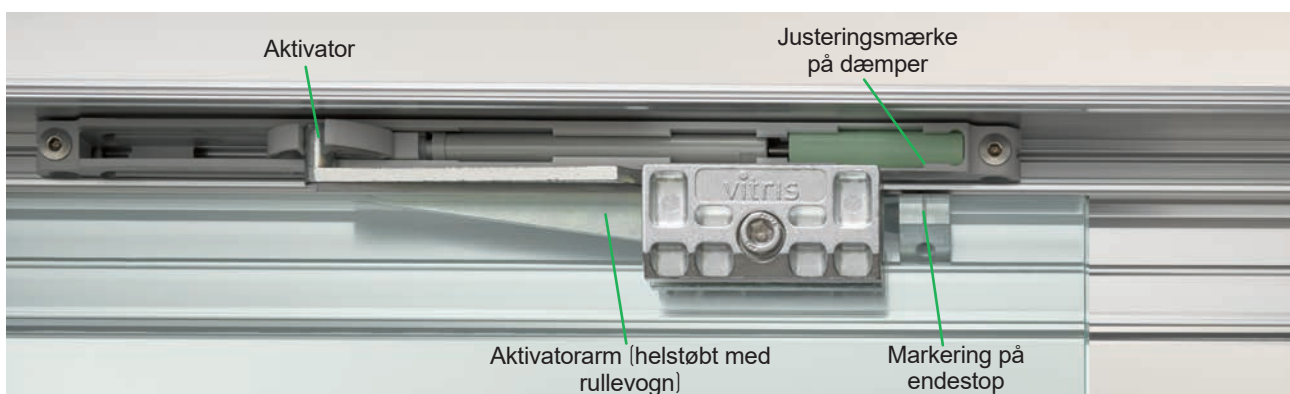



## EASY INSTALL

Smarte løsninger for nem installation.


Aquant 40 tilbyder imponerende nem installation:



Innovative justerbare vægbeslag og smarte justerbare rullelejer tilbyder et stort udvalg af justeringsmuligheder, alt inde i en slank profil.



Takket være nye designprincipper, som er registreret til patentgodkendelse, ingen af profilerne har boret huller og ingen bearbejdning er nødvendig for installation. Profiler skal simpelthen bare skæres på mål med en sav, eventuelt på stedet.

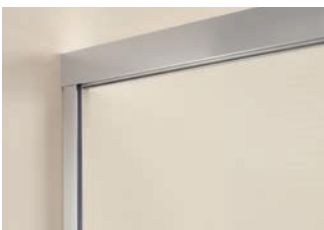

Valgfri væg- eller gulv profiler holde det faste glas og dække elegant eventuelle huller mellem den faste glas og væggen.



Klik på dækprofilen sparer tid og giver hurtig adgang, selv efter installation. Takket være den smarte udformning af rullelejret er der ikke behov for en udhængssikring.

**EASY INSTALL Installation af bruseafsærmninger bliver en leg.**



## SYSTEM FIT

### Modulopbygget løsning til enhver installation.


Aquant 40 er et modulopbygget system som er baseret på få komponenter.

Aquant 40 er fleksibelt og kan tilpasses enhver bruseløsning og er egnet til hjørne, front eller U-kabiner. Det kan bruges til brusekabiner med enten en eller to skydedøre. Udvidet løsninger eller på badekar er også mulige.


Aquant 40 kan også bruges i barrierefri omgivelser. For eksempel hjørneløsninger med dimensioner på op til 1500 mm x 1500 mm og ved 2 skydedøre en åbningsbredde på 900 mm som gør det muligt at bruge for kørestolsbrugere.

Komplette sæt er tilgængelige for standard installationer. Profilsæt og tilbehør kan bestilles separat for en bredere vifte af applikationer.

### SYSTEM FIT tilbyder modulære løsninger, der opfylder alle dine krav til installationen.

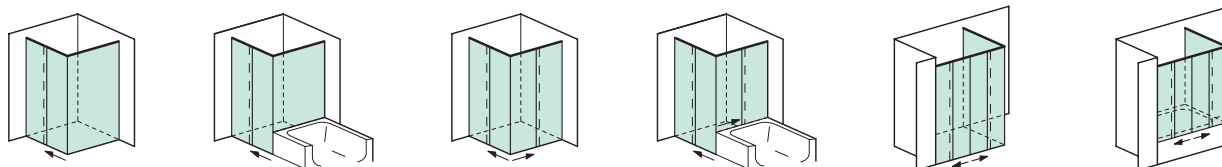

Hjørneløsninger

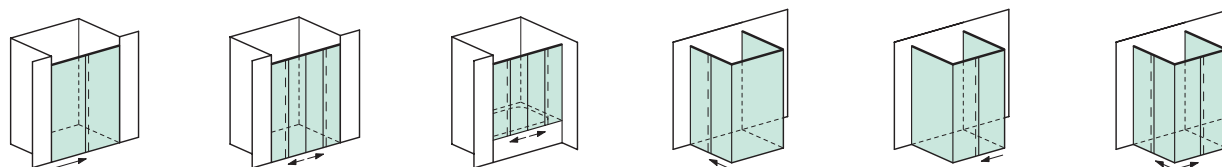

Front løsninger

U-løsninger

### Technical information

Maksimum dørvægt.	Op til 40 kg pr. skydedør.
Højde/bredde forhold	Det maksimale forhold mellem højde/bredden er 5:1.
Minimum bredde på skydedør	380 mm
Maksimum højde	Kabinehøjde max. 2500 mm.
Maksimum dybde og bredder	Hjørne- og U-formet kabiner max. 1.500 mm x 1.500 mm, hjørnekabiner kan også installeres med 2 skydedøre i en side og i dimensioner op til 2.000 mm x 1.200 mm; front skydedør med en skydedør op til en længde af 1.700 mm og med 2 skydedøre op til en længde af 2.000 mm.
Glasyper	Hærdet 8 mm, satineret glas eller coated glas for easy-to-clean effekt.
Løberuller	Klemløberullerne som kræver hulboring i skydeglasset er samlet med vandfaste, lav friktion kuglelejer med hærdet aksler i rustfrit stål og huset er lavet i moderne, carbon-fiber armeret plast.
Glasyper.	Blank-polerede eloxeret aluminiumsprofiler, anden farvet hjørnebeslag for hjørne- og u-kabineløsninger, transparentee gulvføringer og tætningslister.



## Producent:

Gebr. Willach GmbH | Stein 2  
53809 Ruppichteroth | Germany

Tel.: +49 (0)2295 92 08 -421/-427

Fax: +49 (0)2295 92 08 429

vitris@willach.com | www.willach.com

## Importør:

Hansen Lelling A/S

Mårkærvej 7

2630 Taastrup

Tel.: +45 43 71 16 40

info@hansenelling.dk

www.hansenelling.dk

www.aquant.dk

WillachGroup  
since 1889



Stamp

Produktbeskrivelser og tegninger samt illustrationer repræsenterer hverken sikret karakteristika eller erklæringer om garanti.

Forbehold for ændringer.

Edition 03/2016