



TILGÆNGELIGHED



GEZE TS 5000 ECline DØRLUKKER MED GLIDESKINNE




DØRTEKNIK



AUTOMATISKE
DØRSYSTEMER



GLASSYSTEMER



VINDUESTEKNIK OG
BRANDVENTILATION



SIKKERHEDSTEKNIK

**GEZE TS 5000 EClime**


TS 5000 EClime opfylder kravene til tilgængelighed iht. DIN 18040 idet dørlukkeren har en meget lav åbningsmodstand som gør det let at åbne døren. Den unikke teknik i dørlukkeren med et kraftigt fald i modstanden i åbningsretningen kombineret med en hjælpemekanisme indbygget i glideskinne, giver en speciel let betjening af døren. Dørlukkeren beholder sin styrke til at lukke døren mod vindtryk og gummilister, men giver samtidig brugeren en let og komfortabel dør at betjene. Hjælpemekanisme kan slås til eller fra.

ANVENDELSESOMRÅDE:

- Til indvendige og udvendige anslagsdøre
- Kan bruges til højre- og venstredøre uden omstilling
- Godkendt til branddøre iht. DS/EN 1154 A

PRODUKTEGENSKABER:


- Stilrent design
- Alle funktioner justerbar fra front
- Optisk visning af fjederkraftindstilling
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 3-5
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Justerbart sluttryk 10-0°
- Justerbar åbningsdæmpning fra 70°
- 40% fald i åbningsmodstanden
- 80% effektivitet, dvs næsten al kraft brugt til at åbne døren anvendes som lukkekraft
- Opfylder de nye krav til åbningsmodstand iht DIN 18040
- Dørbredde op til 1250 mm
- Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016
- Ral farver, rustfrit stål look, mørk bronze på bestilling

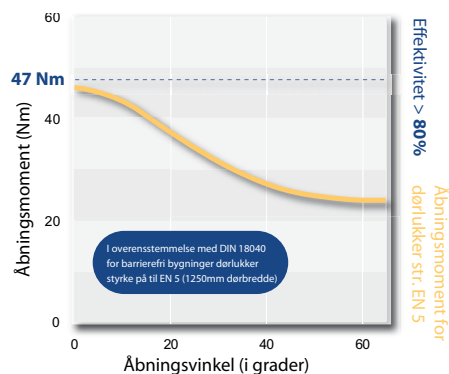**ID NR.**

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 5000 EClime (hængselside)	Sølv	143640
	Hvid RAL 9016	143641
Glideskinne (hængselside)	Sølv	143572
	Hvid RAL 9016	143575
GEZE Dørlukker TS 5000 L EClime (modsat hængselside)	Sølv	143648
	Hvid RAL 9016	143649
Glideskinne BG (modsat hængselside)	Sølv	143578
	Hvid RAL 9016	143579



GEZE TS 5000 ECl ine DØRLUKKER MED GLIDESKINNE

MÅL TS 5000 ECl ine

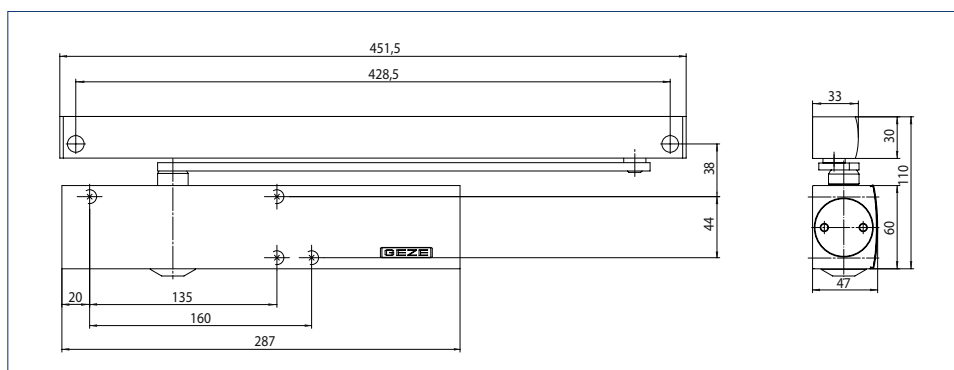



MONTAGE

På hængselside med montageplade
Maks 20 mm karmfremspring

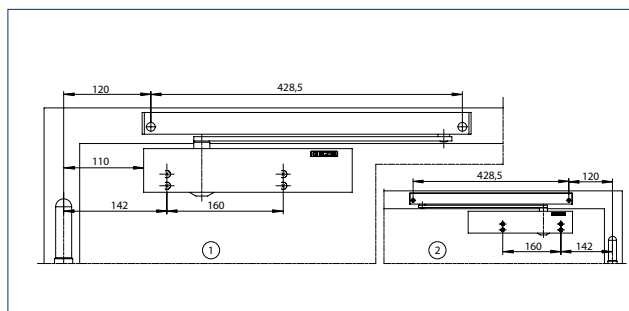



- 1 = Monteringsmål, venstre
2 = Monteringsmål, højre

På hængselside uden m
ontageplade

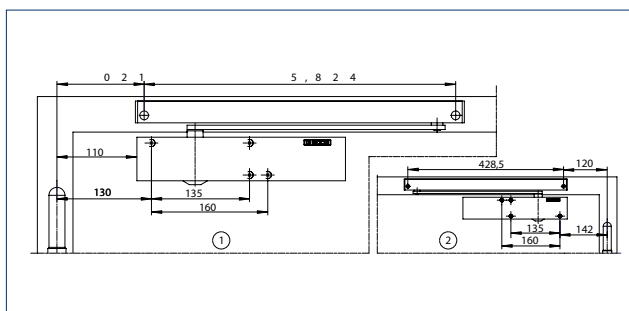



- 1 = Monteringsmål, venstre
2 = Monteringsmål, højre

Modsat hængselside med montageplade
Maks 15 mm karmdybde

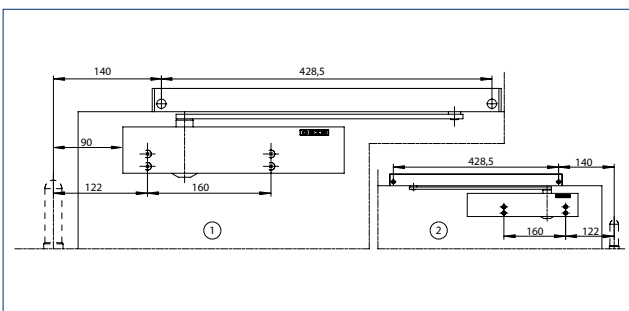

- 1 = Monteringsmål, venstre
2 = Monteringsmål, højre

Modsat hængselside
uden montageplade

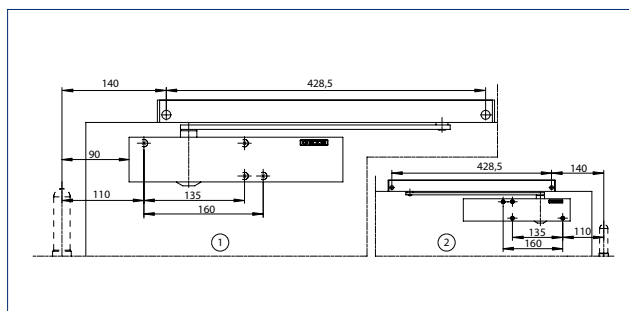

TILBEHØR:

- Standard glideskinne
- Montageplade til dørlukkerhus
- Montageplade til glideskinne
- Vinkelkonsol til dørlukkerhus
- Vinkelkonsol til glideskinne
- Klemmeplade til 10 mm helglasdøre
- Montagebeslag til 10-12 mm helglasdøre
- Dækkappe i rustfrit stål / messing

TS 5000
VARIANTER:

- | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|
| ■ TS 5000 | Standard montage på hængselside | ■ TS 5000 ISM | Glideskinne med dørvælger |
| ■ TS 5000 ECLine | Standard montage på hængselside med lav åbningsmodstand | ■ TS 5000 L-ISM | Glideskinne med dørvælger, modsat hængselside (BG) |
| ■ TS 5000 S | Standard montage på hængselside med lukkeforsinkelse | ■ TS 5000 E-ISM | Glideskinne med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL) |
| ■ TS 5000 L | Montage modsat hængselside (BG) | ■ TS 5000 L-E-ISM | Glideskinne med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL), modsat hængselside (BG) |
| ■ TS 5000 L ECLine | Standard montage modsat hængselside (BG) med lav åbningsmodstand | ■ TS 5000 R-ISM | Glideskinne med elektromekanisk fasthold, dørvælger og integreret røgmelder |
| ■ TS 5000 E | Elektromekanisk fasthold (ABDL) | ■ TS 5000 L-R-ISM | Glideskinne med elektromekanisk fasthold, dørvælger og integreret røgmelder, modsat hængselside (BG) |
| ■ TS 5000 L-E | Elektromekanisk fasthold (ABDL), montage modsat hængselside (BG) | ■ TS 5000 ECLine | Standard montage på hængselside |
| ■ TS 5000 R | Elektromekanisk fasthold og integreret røgmelder | ■ TS 5000 L ECLine | Modsat montage hængselside (BG) |
| ■ TS 5000 L-R | Elektromekanisk fasthold og integreret røgmelder, modsat hængselside (BG) | | |
| ■ TS 5000 EFS | Elektrohydraulisk fasthold og friløbsarm (ABDL) | | |
| ■ TS 5000 RFS | Elektrohydraulisk fasthold, friløbsarm og integreret røgmelder | | |

OM GEZE

GEZE er en af verdens førende producenter af sikkerhedssystemer til døre og vinduer. GEZE tilbyder et bredt og specialiseret produktsortiment til alle aspekter af dagens byggeri. De verdenskendte dørlukkere fra GEZE har været anerkendt i mange år på grund af deres unikke produkttegenskaber og den lette og ukomplicerede montering. GEZE er ligeledes kendetegnet af unikke automatiske dørsystemer i højeste kvalitet med fokus på funktionalitet, komfort og design. GEZE's koncept er baseret på avancerede løsninger til byggebranchen. Forskning og udvikling foretages i eget teknologicerter i Tyskland.

GEZE er i front med udviklingen og sætter standarden for sikkerhedsteknologi.

GEZE SCANDINAVIA

GEZE Danmark

Mårkærvej 13 J-K
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

GEZE Sverige

Mallslingan 10, Box 7060
S-187 11 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34 00
Fax +46 (0) 8-732 34 99
E-mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

GEZE Norge

Industrivegen 34B
NO-2072 Dal
Tel. +47 63 95 72 00
Fax +47 63 95 71 73
E-mail: norge.se@geze.com
www.geze.no