

Pauli Scandinavia AB
Member of Pauli + Sohn GmbH group



**Black
EDITION**

Duschar - Black Edition

Showers - Black Edition







Innehåll


Content

Duschgångjärn PAVONE Shower door hinge PAVONE	06
Duschgångjärn FLAMEA+ Shower door hinge FLAMEA+	14
Bastugångjärn - FLAMEA+ Sauna swing door hinge - FLAMEA+	20
Duschgångjärn FARFALLA Shower door hinge FARFALLA	24
Handtag Door Handles	28
U-Profil U-profile	31
Stabiliseringsstag Supporting bars	32
Tätningsslister Sealing profiles	36



PAVONE

Black
EDITION

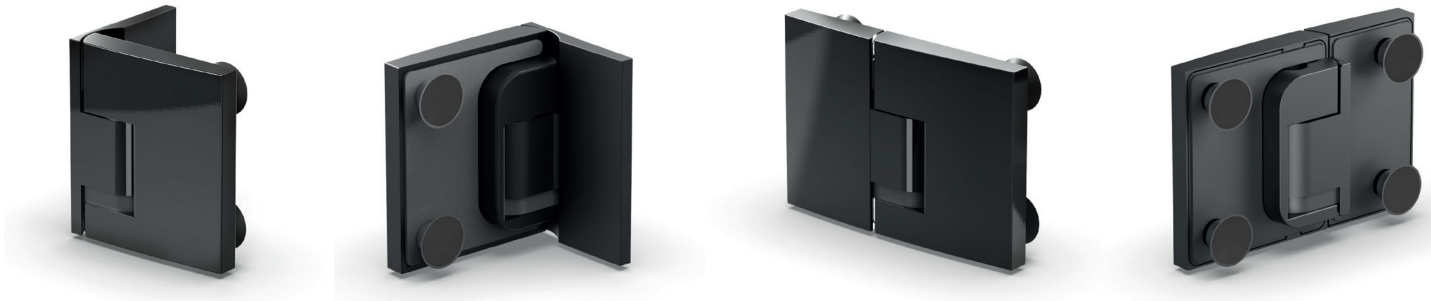


PAVONE har tagits fram med målet att förena de positiva egenskaperna från flera gångjärn till en serie. Här har en försänkning av gångjärnet för att underlätta rengöring kombinerats med pendelfunktionens fördelar. En annan fördel är att gångjärnet höjs vid öppnande och är självstängande när det sänks i ett steglöst inställbart 0-läge. Den här serien visar sin styrka i planering av dusch utan synliga kanter, med högt anspråk på funktion och estetik.

PAVONE was developed with the aim of combining the positive characteristics of different shower hinges into one series. The flush design for cleaning comfort is combined with the advantages of the pendulum function. In addition, the door lifts during the opening process and descends while closing offering an infinite adjustable closing position. This series shows its advantages in barrier-free bathroom planning with high demands on aesthetics of the shower enclosure.



- Dubbelsidigt gångjärn som öppnar 90° åt båda hållen
- Lyftfunktion
- Med försänkta skruvar
- Självstängande när det sänks
- Steglöst inställbart 0-läge
- Max last (2 gångjärn): 36 kg och max 900 x 2000 x 8 mm glas
- Optimerat för montering utan tätningslister (3 mm luftspalt mot väggen vid glasuttag med geringskant)
- Systemmonterings hållbarhet har testats internt enligt DIN EN 14428: 2015 5

- 90° opening in both directions
- lifting function
- with flush screws
- Self-Closing during the lowering process
- infinitely variable closed position adjustment
- load capacity (2 hinges): 36 kg Corresponds to a maximum door panel size of 900 x 2000mm with 8 mm glass thickness
- optimized for assembly without seals depending on the building situation (3mm gap to the wall with modified glass processing using a mitered edge)
- the durability of the hardware has been tested internally in accordance with DIN EN 14428:2015 5.5.



Duschgångjärn – PAVONE




Längd för justering
adjustable along the oblong hole





Glasuttag i 8 mm glas
utan tätning
glass processing for 8 mm without
sealing profile

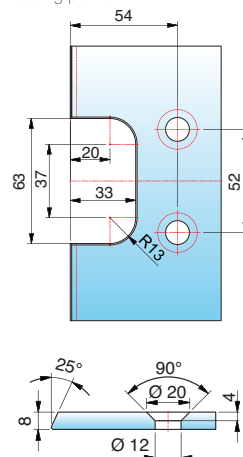


Lossa
tätninglisten
notch sealing profile



Längd för justering
adjustable along the oblong hole





Glasuttag i 8 mm glas med
tätninglist 8861KU0-8-2010
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8861KU0-8-2010

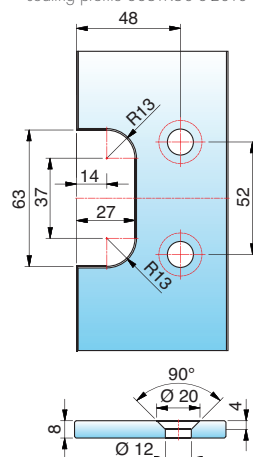



**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8390ZNPVD35-L	Svart matt Black matt	8/10 mm	Pendelgångjärn PAVONE Glas-Vägg 90° Vänstermonterat Öppnas åt båda hållen PAVONE – Shower swing door hinge glass-wall 90° Mounted on the left, opening in both directions	Försänkt glasmonter. Täcklock som döljer klämskruvar. Punktfästena oberoende justerbara ± 2 mm. Justerbart 0-läge. Montage utan synbar tätning möjligt genom annat glasuttag. glass fixtures flush, concealed screws with cover cap, point fixture assembly adjustable independent of each other ± 2 mm in any direction, closed position adjustable. Assembly without side seal possible with altered glass processing.	1/2
8390ZNPVD36-L	Svart blank Black bright				



MADE
IN
GERMANY

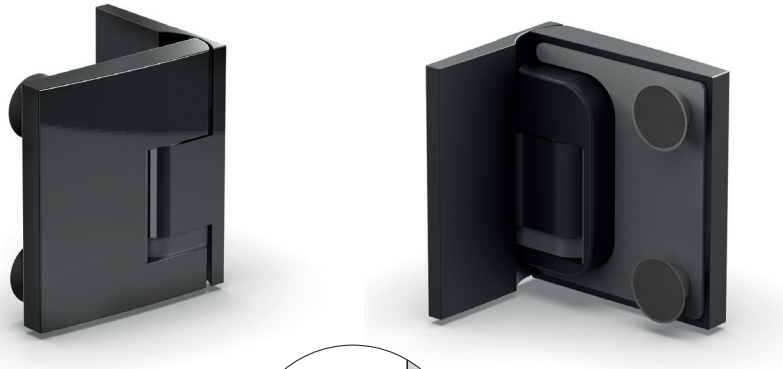


Glasuttag för 8 mm utan tätningslist
glass processing for 8 mm without
sealing profile

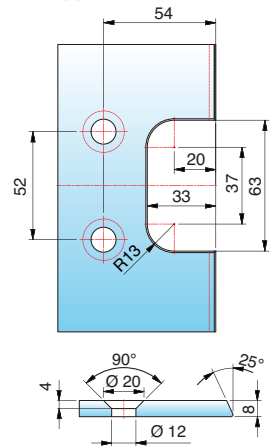



långhål för justering
adjustable along the oblong hole




Lossa
tätningslistan
notch sealing profile



Glasuttag för 8 mm med
tätningslist 8861KU0-8-2010
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8861KU0-8-2010

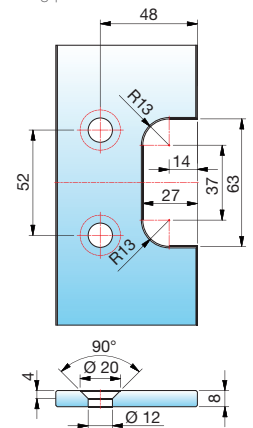



långhål för justering
adjustable along the oblong hole





**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8390ZNPVD35-R	Svart matt Black matt	8/10 mm	Pendelgångjärn PAVONE Glas-Vägg 90° Högermontage Öppnas åt båda hållen PAVONE – Shower swing door hinge glass-wall 90° Mounted on the right, opening in both directions	Försänkt glasmontage. Täcklock som döljer klämskruvar. Punktfästena oberoende justerbara ± 2 mm. Justerbart 0-läge. Montage utan synbar tätning möjligt genom annat glasuttag. glass fixtures flush, concealed screws with cover cap, point fixture assembly adjustable independent of each other ± 2 mm in any direction, closed position adjustable. Assembly without side seal possible with altered glass processing.	1/2
8390ZNPVD36-R	Svart blank Black bright				



MADE
IN
GERMANY

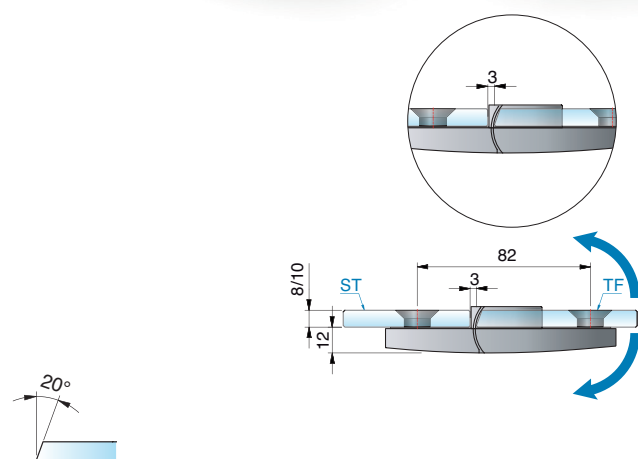


Glasuttag för 8 mm utan
tätningst
glass processing for 8 mm
without sealing profile

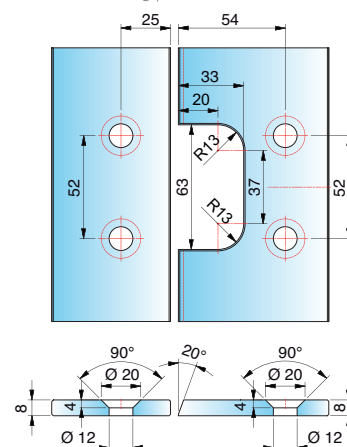

Lossa tätningst
notch sealing profile

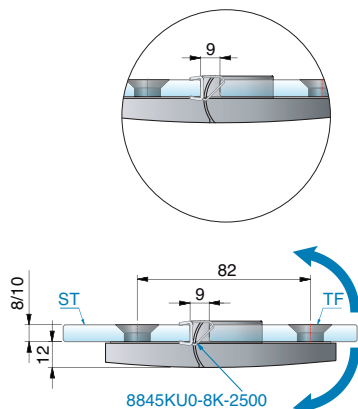


Glasuttag i 8 mm glas med
tätningst 8845KU0-8K-2500
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8845KU0-8K-2500

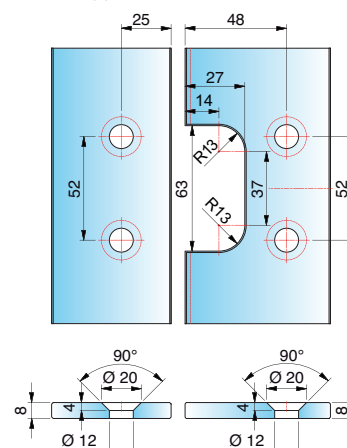


**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8392ZNPVD35-L	Svart matt Black matt	8/10 mm	Pendelgångjärn - PAVONE glasvägg 180 °, år vänster monterad, öppnas åt båda hållen PAVONE – Shower swing door hinge glass-wall 180°, Mounted on the left, opening in both directions	Försänkt infästning. Montering av punktfästen är justerbara oberoende av varandra ± 2 mm i varje riktning, nollställning justerbar. Tätning möjlig genom modifierad glasbehandling. glass fixtures flush, point fixture assembly adjustable independent of each other ± 2 mm in any direction, closed position adjustable. Assembly without side seal possible with altered glass processing.	1/2
8392ZNPVD36-L	Svart blank Black bright				


MADE
IN
GERMANY

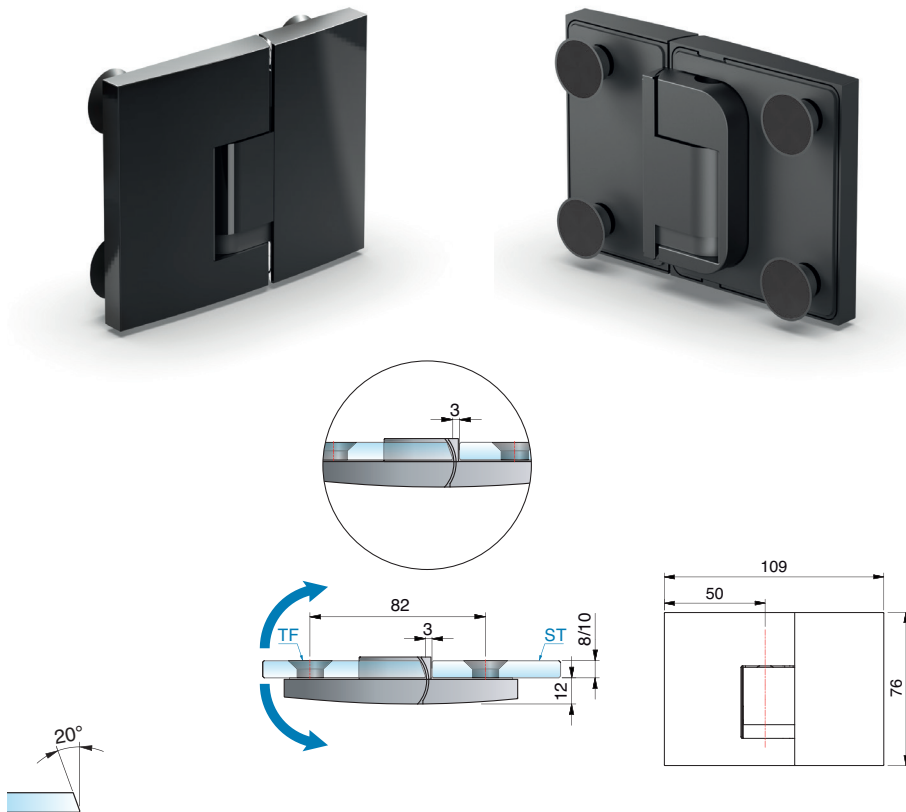


Glasuttag för 8 mm utan
tätningsslist
glass processing for 8 mm
without sealing profile

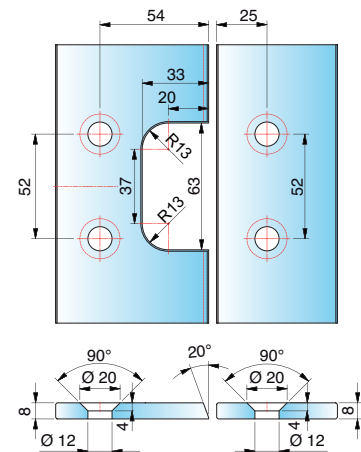

Glasuttag i 8 mm glas med
tätningsslist 8845KU0-8K-2500
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8845KU0-8K-2500

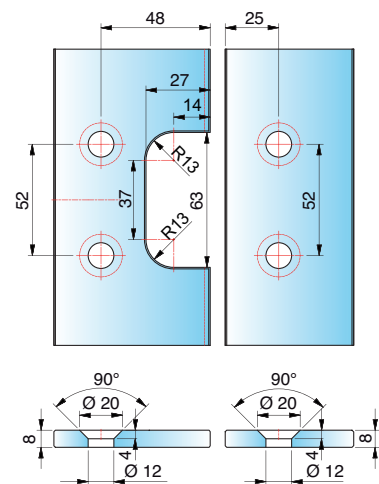

Lossa tätningsslisten
notch sealing profile

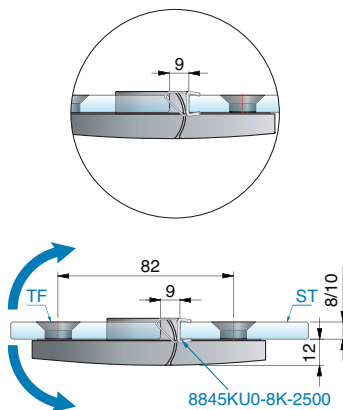



8845KU0-8K-2500

**Black
EDITION**


Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8392ZNPVD35-R	Svart matt Black matt	8/10 mm	Pendelgångjärn - PAVONE glasvägg 180 °, åt höger monterad, öppnas åt båda hållen PAVONE – Shower swing door hinge glass-wall 180°, Mounted on the right, opening in both directions	Försänkt infästning. Montering av punktfästen är justerbara oberoende av varandra ± 2 mm i varje riktning, nollställning justerbar. Tätning möjlig genom modifierad glasbehandling. glass fixtures flush, point fixture assembly adjustable independent of each other ± 2 mm in any direction, closed position adjustable. Assembly without side seal possible with altered glass processing.	1/2
8392ZNPVD36-R	Svart blank Black bright				

MADE
IN
GERMANY

Fast beslag – PAVONE





Glasbearbetning för 8 mm
glass processing for 8 mm




**Black
EDITION**

Art-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8398ZNPVD35	Svart matt Matt black	8/10 mm	Fast beslag - PAVONE glas - vägg 90° PAVONE – Corner bracket glass-wall, 90°	Försänkt infästning. Montering av punktfästen är justerbara oberoende av varandra ± 2 mm i varje riktning, nollställning justerbar. Tätning möjlig genom modifierad glasbehandling.	1/2
8398ZNPVD36	Svart blank Gloss black			glass mount flush, bracket inside with long hole adjustment, cover cap, point fixtures adjustable ± 2 mm in any direction	

MADE
IN
GERMANY



Glasbearbetning för 8 mm
glass processing for 8 mm



**Black
EDITION**

Art-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8399ZNPVD35	Svart matt Matt black	8/10 mm	Fast beslag - PAVONE glas-glas 90° PAVONE – Corner bracket glass-glass, 90°	Försänkt infästning. Montering av punktfästen är justerbara oberoende av varandra ± 2 mm i varje riktning, nollställning justerbar. Tätning möjlig genom modifierad glasbehandling.	1/2
8399ZNPVD36	Svart blank Gloss black			glass mount flush, cover cap, point fixtures adjustable ± 2 mm in any direction	

MADE
IN
GERMANY





FLAMEA+

**Black
EDITION**

FLAMEA⁺-serien utvecklades för duschar i toppklass. Helglasduschar i XL-format är den optimala duschtypen och FLAMEA⁺ uppfyller alla estetiska och funktionella an-
språk för offentliga och privata miljöer.

The FLAMEA⁺ series was developed for showers of top class. The optimum installation situation: Glass showers in XL-format. FLAMEA⁺ meets all aesthetic and functional requirements for projects and private homes.

- Pendelgångjärn som öppnar 90°
- Självstängande de sista centimeterna
- Valmöjlighet med eller utan tätningslist
- Steglöst ställbart 0-läge
- Max last (2 gångjärn): 45 kg
och max storlek 900 x 2000 mm med 10 mm glas
- Optimerat för att använda utan tätningslist
- Dolda montage- och klämskruvar
- Minimala spaltmått och därför tätare
- Systemmonterings hållbarhet har testats internt enligt
DIN EN 14428: 2015 5

- 90° double-sided shower swing door hinge
- with self-regulated closing during the last centimeters
- centered pivot-point, therefore usage as swing door
- infinitely variable closed position,
- loading capacity (2 hinges): 45 kg corresponding to a
glass door with the dimension 900 x 2000 mm and a
glass thickness of 10 mm
- optimized for installation without sealing profile
- concealed screws
- minimized gap distance
- the durability of the hardware has been tested internally
in accordance with DIN EN 14428:2015 5.5.






Svart matt
Black matt






Svart blank
Black bright


Glaskant
glass reference edge
(Innsida glas vid 8 mm glas)
(inner panel with 8mm glass)

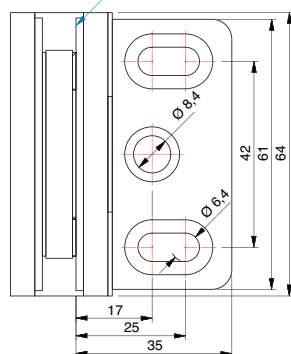




Långhål för justering
adjustable along the
elongated hole

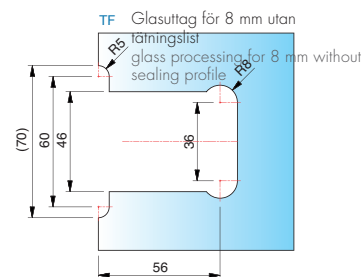

TF Glasuttag för 8 mm utan
tätningsslist
glass processing for 8 mm without
sealing profile



Långhål för justering
adjustable along the
elongated hole



Glasuttag för 8 mm med
tätningsslist 8861KU0-8-2010
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8861KU0-8-2010

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8130ZNPVD35	Svart matt Black matt	6/8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ Glas-Vägg 90° shower swing door hinge FLAMEA ⁺ glass-wall, 90°	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Justerbart med långhål. Ensidig montageplatta. Täcklock som döljer klämskruvar double sided opening 90°, with adjustable closed position, adjustable within the notch, one sided mount- ing plate, concealed screws	1/2
8130ZNPVD36	Svart blank Black bright				

MADE
IN
GERMANY









Duschgångjärn – FLAMEA⁺



Svart matt
Black matt



Svart blank
Black bright




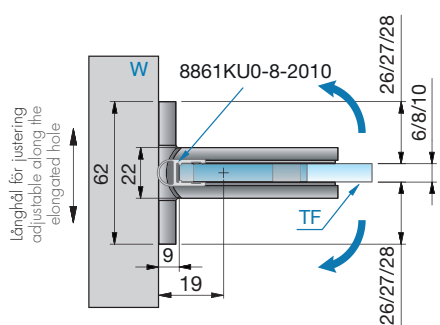



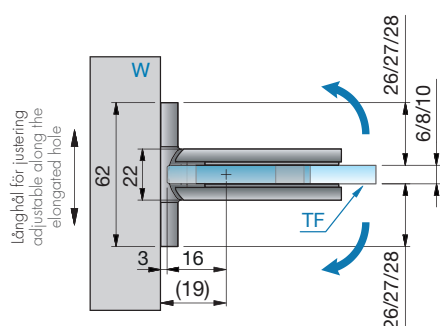
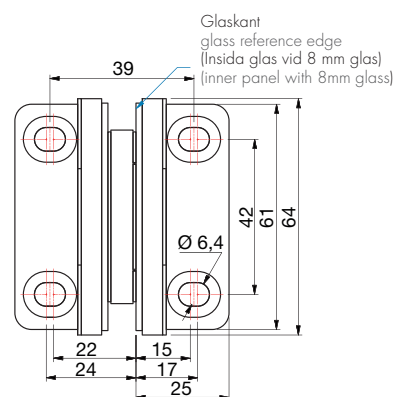


**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8134ZNPVD35	Svart matt Black matt	6/8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ Glas-Vägg 90° shower swing door hinge FLAMEA ⁺ glass-wall, 90°	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Justerbart med långhål. Dubbelsidig montageplatta. Täcklock som döljer klämskruvar.	1/2
8134ZNPVD36	Svart blank Black bright			double sided opening 90°, with adjustable closed position, adjustable within the notch, one sided mount- ing plate, concealed screws	

MADE
IN
GERMANY

Shower door hinge – FLAMEA⁺

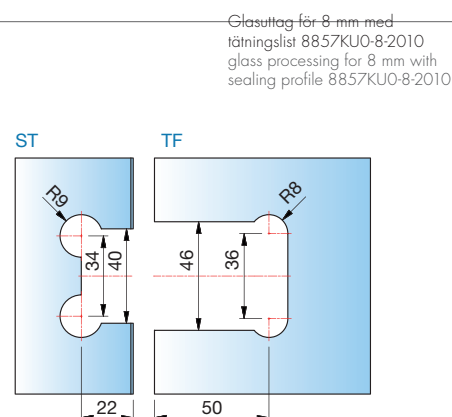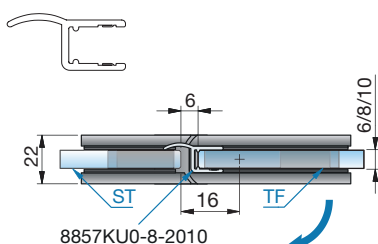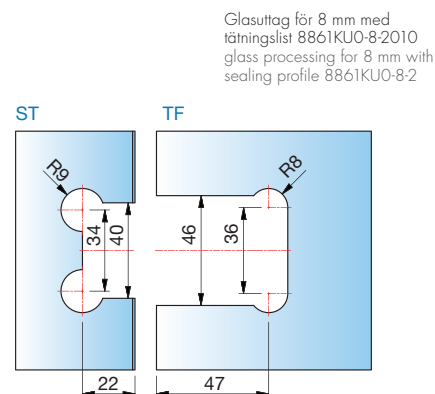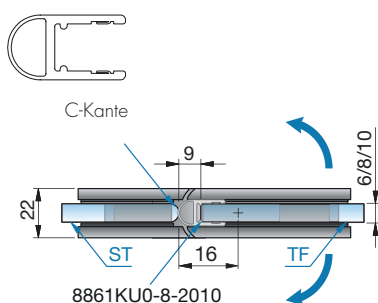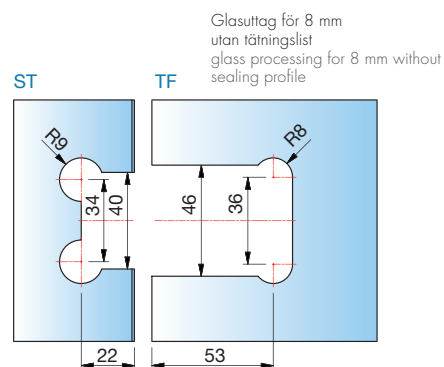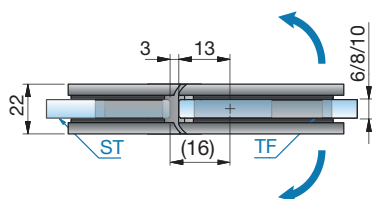

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8132ZNPVD35	Svart matt Black matt	6/8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ Glas-Glas 180° shower swing door hinge FLAMEA ⁺ glass-glass, 180°	Öppnar 90° åt båda hållen (beroende på val av tätningslist). Med ställbart O-läge. Täcklock som döljer klämskruvar. opening in both directions 90° depending on sealing profile, with adjustable closed position, adjustable within the notch, concealed screws	1/2
8132ZNPVD36	Svart blank Black bright				

MADE
IN
GERMANY



Duschgångjärn – FLAMEA⁺







Svart matt
Black matt




Svart blank
Black bright

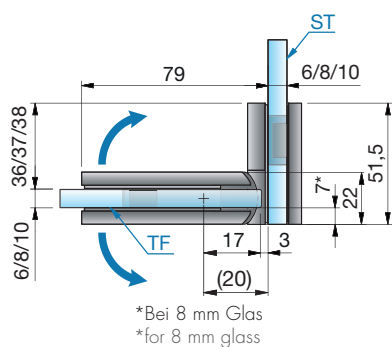

Glasuttag för 8 mm utan tätningslist
glass processing for 8 mm without
sealing profile

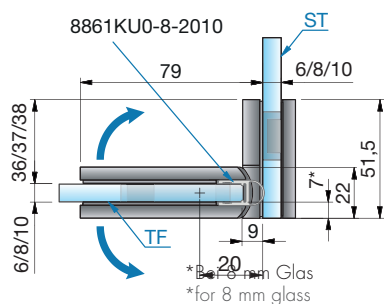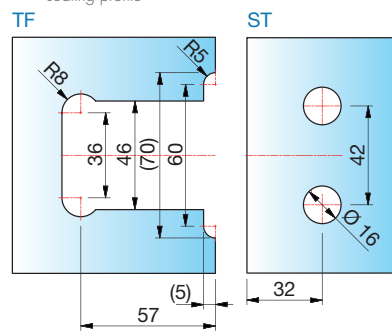

Glasuttag för 8 mm med
tätningslist 8861KU0-8-2010
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8861KU0-8-2010

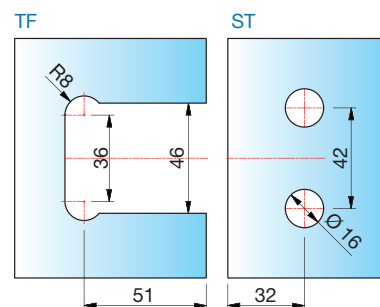

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8136ZNPVD35	Svart matt Black matt	6/8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ Glas-Glas 90° shower swing door hinge FLAMEA ⁺ glass-glass, 90°	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Täcklock som döljer klämskruvar. double sided opening 90°, with adjustable closed position, concealed screws	1/2
8136ZNPVD36	Svart blank Black bright				

MADE
IN
GERMANY


Fast beslag – FLAMEA⁺ | Corner bracket – FLAMEA⁺




Svart matt
Black matt




Svart blank
Black bright

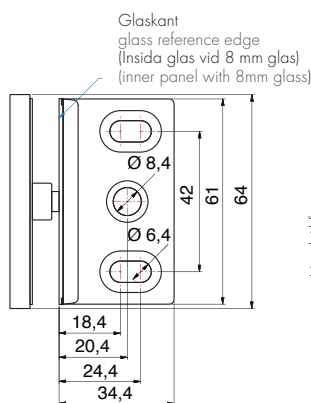

Längd för justering
adjustable along the
elongated hole

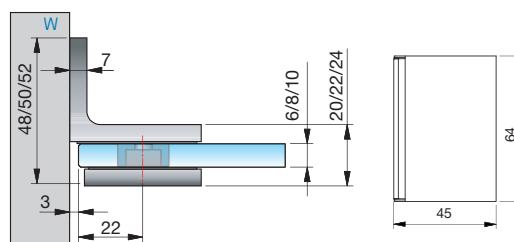

Glasuttag för 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm
Borrhål Ø20 mm eller urtag R35
hole Ø 20 mm or cutout R35

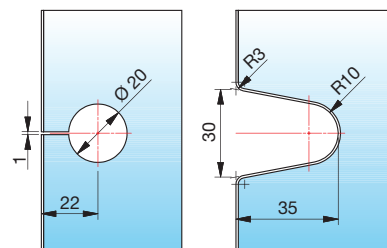

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8194ZNPVD35	Svart matt Black matt	6/8/10 mm	Fast beslag FLAMEA ⁺ Glas-Vägg 90° corner bracket FLAMEA ⁺	Montageplatta med långhål Täcklock som döljer klämskruvar adjustable within the notch, concealed screws	1/2
8194ZNPVD36	Svart blank Black bright				


MADE
IN
GERMANY




Svart matt
Black matt



Svart blank
Black bright



Glasuttag för 8 mm
glass processing for 8 mm



**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8196ZNPVD35	Svart matt Black matt	6/8/10 mm	Fast beslag FLAMEA ⁺ Glas-Glas 90° corner bracket FLAMEA ⁺	Täcklock som döljer klämskruvar concealed screws	1/2
8196ZNPVD36	Svart blank Black bright				

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA+ -SN

Glaset lätthet och transparens ger möjligheten att skapa trevliga och individuella Wellnessoaser - från privatbastu till rymligare bastuområden.

Våra egna tester bekräftar den optimala funktionaliteten i enlighet med de föreskrivna dörrdimensionerna och deras vikter och max tillåten omgivande temperatur på 100 ° C.

With the sauna fitting FLAMEA+ -SN from Pauli + Sohn individual wellness oases can be planned - from small private saunas up to the spacious sauna landscapes. In-house tests confirm optimal functionality when the prescribed door dimensions and their weights are observed and the maximum permissible ambient temperature of 100 ° C is not exceeded.

- Dubbelsidigt pendelgångjärn som öppnar 90°
- Minimerad luftspalt för användning i bastuområdet
- självstängande på de sista centimeterna
- Valmöjlighet med eller utan tätninglist
- Steglöst ställbart O-läge
- Enastående kvalitet - "tillverkad i Tyskland" - Vid tillverkning av bastubeslag används material som möter och klarar dessa speciella krav.

- 90° double sided shower swing door hinge
- minimized gap distances for the installation in a sauna
- automated closing during the last centimeters
- centered pivot-point, therefore usage as swing door
- infinitely adjustable closed position
- concealed screws





Bastugångjärn - FLAMEA⁺ | Sauna swing door hinge - FLAMEA⁺




Svart matt
Matt black



Svart blank
Gloss black



Glasuttag för de olika mellanrummen
glass processing for different gap dimensions

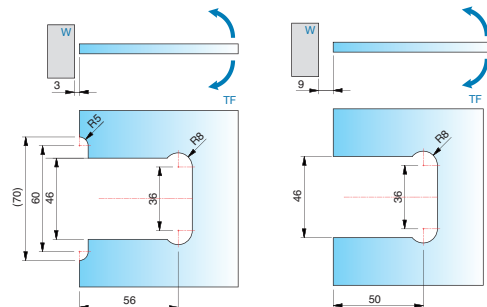

**Black
EDITION**

Art-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8130ZNPVD35-SN	Svart matt Matt black	8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ glas-vägg 90°. Dörrbredd 800mm, lastkapacitet (2 beslag): 32 kg vid max. 800 x 2000 x 8 mm	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Justerbart med långhål. Ensidig montageplatta. Täcklock som döljer klämskravar	1/2
8130ZNPVD36-SN	Svart blank Gloss black		sauna swing door hinge FLAMEA ⁺ , glass-wall, 90°, max. door width 800 mm load capacity (2 hinges): 32 kg at max. 800 x 2000 x 8 mm	double sided opening 90°, with adjustable closed position, adjustable within the notch, one sided mounting plate, concealed screws	



MADE
IN
GERMANY




Svart matt
Matt black



Svart blank
Gloss black



Glasuttag för de olika spalmåtten
glass processing for different gap dimensions

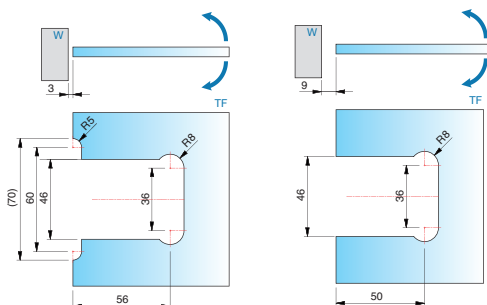

**Black
EDITION**

Art-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8134ZNPVD35-SN	Svart matt Matt black	8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ , glas-vägg 90° max. dörrbredd 900 mm, lastkapacitet (2 beslag): 36 kg vid max. 900 x 2000 x 8 mm	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Justerbart med långhål. Dubbelsidig montageplatta. Täcklock som döljer klämskravar.	1/2
8134ZNPVD36-SN	Svart blank Gloss black		sauna swing door hinge FLAMEA ⁺ , glass-wall, 90°, max. door width 900 mm load capacity (2 hinges): 36 kg at max. 900 x 2000 x 8 mm	double sided opening 90°, with adjustable closed position, adjustable within the notch, double sided mounting plate, concealed screws	

MADE
IN
GERMANY

Bastugångjärn - FLAMEA⁺ | Sauna swing door hinge - FLAMEA⁺






Svart matt
Matt black



Svart blank
Gloss black

Glasuttag för de olika spaltmått
glass processing for different gap dimensions

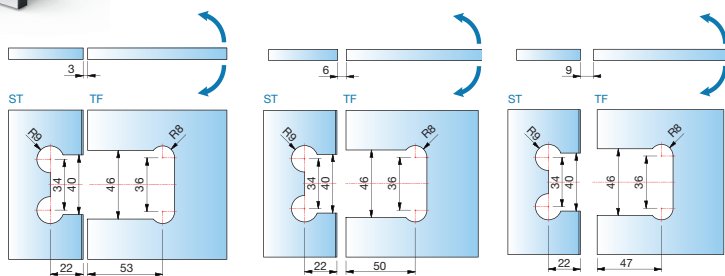

Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8132ZNPVD35-SN	Svart matt Matt black	8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ , glas-glas 90 ° max. dörrbredd 750mm, lastkapacitet (2 beslag): 30 kg vid max. 750 x 2000x 8 mm	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Täcklock som döljer klämskravar. double sided opening 90°, with adjustable closed position, adjustable within the notch, concealed screws	1/2
8132ZNPVD36-SN	Svart blank Gloss black		sauna swing door hinge FLAMEA ⁺ , glass-glass 180°, max. door width 750 mm Load capacity (2 hinges): 30 kg at max. 750 x 2000 x 8 mm		

MADE
IN
GERMANY






Svart matt
Matt black



Svart blank
Gloss black

Glasuttag för de olika spaltmått
glass processing for different gap dimensions

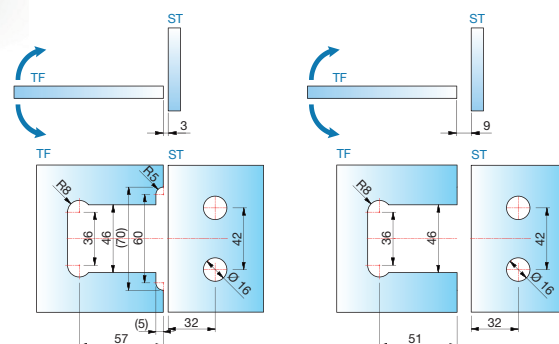

*bei 8 mm Glas | with 8 mm Glas

Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8136ZNPVD35-SN	Svart matt Matt black	8/10 mm	Pendelgångjärn FLAMEA ⁺ , glas-glas 90 ° max. dörrbredd 800 mm, lastkapacitet (2 beslag): 32 kg vid max. 800 x 2000 x 8 mm	Öppnar 90° åt båda hållen. Med justerbart 0-läge. Täcklock som döljer klämskravar. double sided opening 90°, with adjustable closed position, adjustable within the notch, concealed screws	1/2
8136ZNPVD36-SN	Svart blank Gloss black		sauna swing door hinge FLAMEA ⁺ , glass-glass 90°, max. door width 800 mm Load capacity (2 hinges): 32 kg at max. 800 x 2000 x 8 mm		

MADE
IN
GERMANY





Svart matt
Matt black




Svart blank
Gloss black

långhål för justering
adjustable along the elongated hole



Glasbearbetning för 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

Börning Ø 20 mm eller kantskärring R35
hole ø 20 mm or cutout R35



Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8194ZNPVD35-SN	Svart matt Matt black	6/8/10 mm	Fast beslag FLAMEA ⁺ Glas-Vägg 90° sauna corner bracket FLAMEA ⁺ glass-wall, 90°	Montageplatta med långhål för justering, täcklock som döljer klämskruvar adjustable within the notch, concealed screws	1/2
8194ZNPVD36-SN	Svart blank Gloss black				



MADE
IN
GERMANY




Svart matt
Matt black



Svart blank
Gloss black



Glasbearbetning för 8 mm
glass processing for 8 mm



Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8196ZNPVD35-SN	Svart matt Matt black	6/8/10 mm	Fast beslag FLAMEA ⁺ Glas- Glas 90° sauna corner bracket FLAMEA ⁺ glass-glass, 90°	Täcklock som döljer klämskruvar concealed screws	1/2
8196ZNPVD36-SN	Svart blank Gloss black				

MADE
IN
GERMANY



FARFALLA

FARFALLA är ett tidlöst gångjärn med pålitlig funktion. Anslagsgångjärnet utan definierat O-läge kan öppnas antingen utåt eller inåt - i kombination med PONTERE kan man montera vikdörrar. Ett duschgångjärn för både offentlig och privat miljö. Högsta kvalitet till ett bra pris.

- Dold infästning
- Inåt- eller utåtgående anslagsgångjärn
- Montage med obruten tätningslist är möjligt
- Testat och godkänt enligt EN 14428
- Gångjärnsaxelns placering möjliggör användning som vikdörr
- Glastjocklek 6-8-10 mm
- Max last (2 gångjärn): 40 kg och max storlek 1000 x 2000 mm i 8 mm glas
- Systemmonteringens hållbarhet har testats internt enligt DIN EN 14428: 2015 5

FARFALLA is a hinge with reliable functionality and timeless appearance. The striker hinge without a defined closed position opens either inwards or outwards. In combination with PONTERE, a folding installation can be realized. A shower hinge for projects or private homes. Highest quality at a fair market price.

- concealed screws
- door hinge opens outwards or inwards on one side
- assembling with continuous sealing profile possible
- all installations and sets are tested according to DIN EN 14428
- the hinge axis is positioned outside of the glass door so that the glass segments can also be folded completely
- Glass thickness: 6, 8 und 10 mm
- load capacity (2 hinges): 40 kg corresponding to a glass door of 1000 x 2000 mm with glass thickness of 8 mm
- The durability of the hardware has been tested internally in accordance with DIN EN 14428:2015 5.5.








Svart matt
Black matt



Svart blank
Black bright

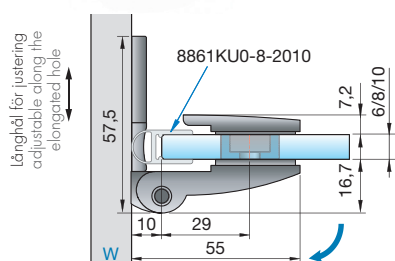

TF Glasuttag för 8 mm
glass processing for 8 mm



Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8128ZN35	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt	6/8/10 mm	Duschgångjärn FARFALLA Glas-Vägg 90° shower door hinge FARFALLA glass-wall, 90°	Utåtgående 90°. Väggfäste med längdhål och täckplatta. Obruten tätningsslist. Täcklock som döljer klämskruvar opening outwards 90°, wall mount adjustable with the notch, comes with cover plate, end-to-end sealing profile, concealed screws	1/2
8128ZN36	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright				



MADE
IN
GERMANY




Svart matt
Black matt



Svart blank
Black bright



TF Glasuttag för 8 mm
glass processing for 8 mm



Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8120ZN35	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt	6/8/10 mm	Duschgångjärn FARFALLA Glas-Vägg 90° shower door hinge FARFALLA glass-wall, 90°	Inåtgående 90°. Väggfäste med längdhål och täckplatta. Obruten tätningsslist. Täcklock som döljer klämskruvar opening inward 90°, wall mount adjustable with the notch, comes with cover plate, end-to-end sealing profile, concealed screws	1/2
8120ZN36	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright				

MADE
IN
GERMANY



Duschgångjärn – FARFALLA




Svart matt
Black matt



Svart blank
Black bright

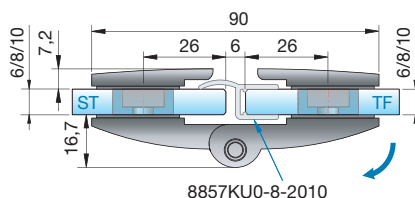

Glasuttag för 8 mm
glass processing for 8 mm





**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8122ZN35	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt	6/8/10 mm	Duschgångjärn FARFALLA Glas-Glas 180° shower door hinge FARFALLA glass-glass, 180°	Utåtgående 180° Obruten tätningslist Täcklock som döljer klämskruvar opening outwards 180°, end-to-end sealing profile, concealed screws	1/2
8122ZN36	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright				


MADE
IN
GERMANY



Svart blank
Black bright

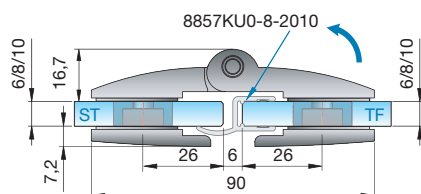



Glasuttag för 8 mm
glass processing for 8 mm




**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8124ZN35	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt	6/8/10 mm	Duschgångjärn FARFALLA Glas-Glas 180° shower door hinge FARFALLA glass-glass, 180°	Inåtgående 180° Obruten tätningslist Täcklock som döljer klämskruvar opening inward 180°, end-to-end sealing profile, concealed screws	1/2
8124ZN36	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright				

MADE
IN
GERMANY



Borrhål Ø20 mm eller urtag R35
hole ø 20 mm or cutout R35





Black
EDITION

Art.-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8107ZN35	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt	6/8/10 mm	Fast beslag Glas-Vägg 90° corner bracket, glass-wall, 90°	Fast väggmontage med långhål och täckplatta Täcklock som döljer klämskruvarna wall mount adjustable within the notch, concealed screws	1/2
8107ZN36	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright				


MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

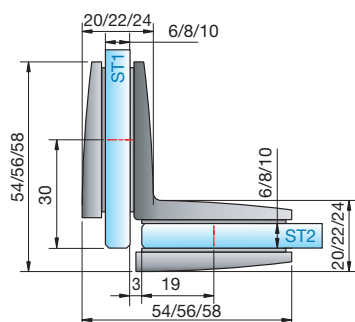

ST1

ST2



Black EDITION


Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Egenskaper Features	Förp. Pu/pieces
8109ZN35	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt	6/8/10 mm	Fast beslag Glas-Vägg 90° corner bracket, glass-glass, 90°	Täcklock som döljer klämskruvar concealed screws	1/2
8109ZND36	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright				

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY




HANDTAG | DOOR HANDLES

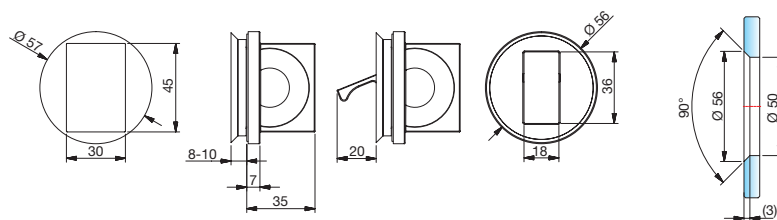


Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8379ZNPVD35	Svart matt Black matt	6-12 mm	Handtag, försänkt glass door handle	1/1
8379ZNPVD36	Svart blank Black bright		flush	

*för 8 mm Glas
*for 8 mm glass

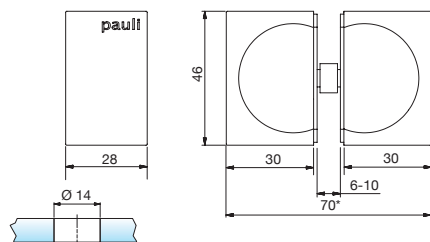


Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8278MSPVD35-A	Svart matt Black matt	6-10 mm	Handtag, dubbelsidigt utan logga	1/1
8278MSPVD36-A	Svart blank Black bright		double sided glass door handle without logo	

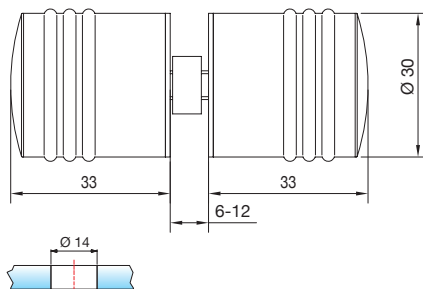

Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8298MS35	Svart matt Black matt	6-12 mm	Knopp, dubbelsidig glass door handle double sided	1/1
8298MS36	Svart blank Black bright			

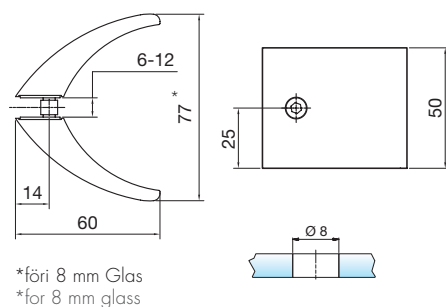


*för 8 mm Glas
*for 8 mm glass

Black
EDITION

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8297MSPVD35-50	Svart matt Black matt	6-12 mm	Handtag, dubbelsidigt glass door handle 1/1	1/1
8297MSPVD36-50	Svart blank Black bright		double sided	
8297MS35-50	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt			
8297MS36-50	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright			




*series Flamea+ suited for saunas

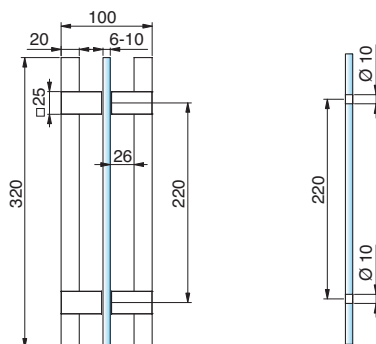


**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8373MSPVD35-HEM	Svart matt Matt black	6-10 mm	Handtag dubbelsidigt för glasbastu glass door handle double sided for sauna	1/1
8373MSPVD36-HEM	Svart blank Gloss black			

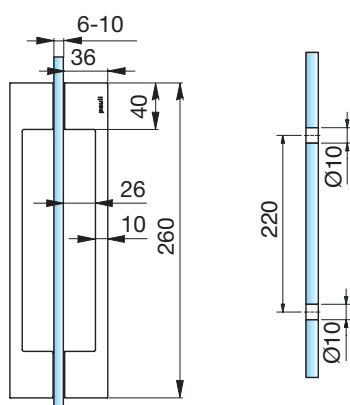

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8277ZNPVD35-A	Svart matt Black matt	6-10 mm	Handtag, dubbelsidigt utan logga glass door handle double sided without logo	1/1
8277ZNPVD36-A	Svart blank Black bright			
8277ZN35-A	RAL9005 Svart matt RAL9005 black matt			
8277ZN36-A	RAL9005 Svart blank RAL9005 black bright			



U-Profil
U-profile

Art.-Nr. Article no.	Ytbehandling Finish	Tjocklek på plattan plate thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
5015E6C35-5M	aluminium svart anodiserad Aluminium black anodized	≤ 10 mm	U-Profil, 15x15x5000x2 mm U-profile, 15x15x5000x2 mm	1/1



STABILISERINGSTAG | SUPPORTING BARS


Rörlängderna kan kapas efter behov | tube length cuttable to size

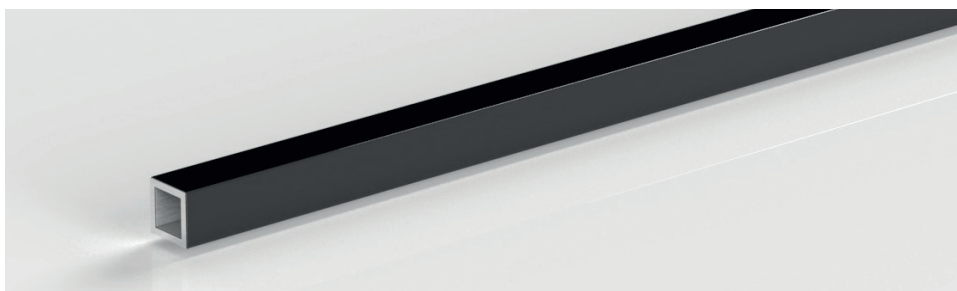

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Ytbehandling Finish	Längd length	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8688-5MSPVD35-500	Svart matt Black matt	500 mm	Stag, Rör supporting bar, tube	1/1
8688-5MSPVD36-1000	Svart matt Black matt	1000 mm		
8688-5MSPVD35-500	Svart blank Black bright	500 mm		
8688-5MSPVD36-1000	Svart blank Black bright	1000 mm		
8688-5AL35-500	RAL9005 svart matt RAL9005 black matt	500 mm		
8688-5AL36-1000	RAL9005 svart matt RAL9005 black matt	1000 mm		
8688-5AL35-500	RAL9005 svart blank RAL9005 black bright	500 mm		
8688-5AL36-1000	RAL9005 svart blank RAL9005 black bright	1000 mm		


för Rör □ 15 mm | for tube □ 15 mm



**Black
EDITION**

Art.-Nr. Article no.	Ytbehandling Finish	Glastjocklek Glass thickness	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8494MSPVD35-G	Svart matt Black matt	6-10 mm	Glasfäste för stag glass adapter for supporting bar	1/1
8494MSPVD36-G	Svart blank Black bright			
8494MS35-G	RAL9005 svart matt RAL9005 black matt			
8494MS36-G	RAL9005 svart blank RAL9005 black bright			


för Rör □ 15 mm | for tube □ 15 mm



**Black
EDITION**

Art.-Nr. Article no.	Ytbehandling Finish	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8494MSPVD35-W	Svart matt Black matt	Väggfäste 90° för stag wall adapter 90° for supporting bar	1/1
8494MSPVD36-W	Svart blank Black bright		
8494MS35-W	RAL9005 svart matt RAL9005 black matt		
8494MS36-W	RAL9005 svart blank RAL9005 black bright		


för Rör $\square$ 15 mm | for tube $\square$ 15 mm



**Black
EDITION**

Art.-Nr. Article no.	Ytbehandling Finish	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8496MSPVD35-W45	Svart matt Black matt	Väggfäste 45° för stag wall adapter 45° for supporting bar	1/1
8496MSPVD36-W45	Svart blank Black bright		
8496MS35-W45	RAL9005 svart matt RAL9005 black matt		
8496MS36-W45	RAL9005 svart blank RAL9005 black bright		

för Rör $\square$ 15 mm | for tube $\square$ 15 mm

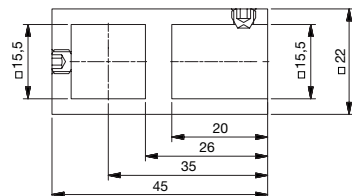


**Black
EDITION**


Art.-Nr. Article no.	Ytbehandling Finish	Benämning Article name	Förp. Pu/pieces
8497MSPVD35-T	Svart matt Black matt	T-fäste för stag T-adapter for supporting bar	1/1
8497MSPVD36-T	Svart blank Black bright		
8497MS35-T	RAL9005 svart matt RAL9005 black matt		
8497MS36-T	RAL9005 svart blank RAL9005 black bright		




Tätningslister i svart med lågt monteringsdjup Seal profiles with a reduced glass insertion in black

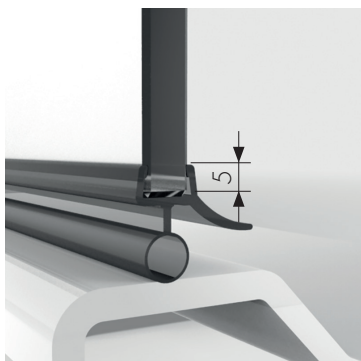

Art.-Nr. | Art.-No.
8863KU0-8K-2010
transparent | transparent
8863KU3-8K-2010
svart | black

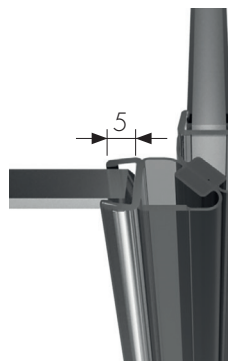

Art.-Nr. | Art.-No.
8851KU0-8K-2500
transparent | transparent
8851KU3-8K-2500
svart | black

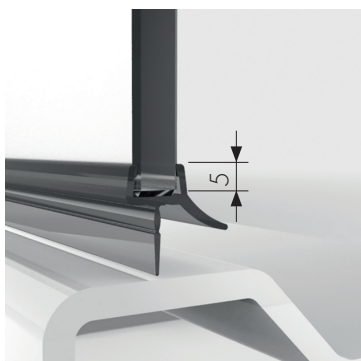


Art.-Nr. | Art.-No.
8864KU0-8K-2010
transparent | transparent
8864KU3-8K-2010
svart | black




Art.-Nr. | Art.-No.
8864KU0-8K-2010
transparent | transparent
8864KU3-8K-2010
svart | black

med stänkskydd | with splash guard
8535AL35-1400

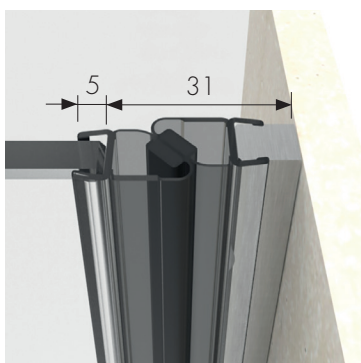


Art.-Nr. | Art.-No.
8852KU0-8K-2500
transparent | transparent
8852KU3-8K-2500
svart | black

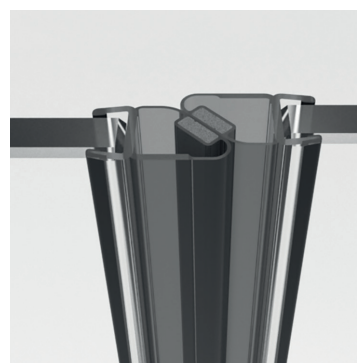

Art.-Nr. | Art.-No.
8852KU0-8K-2500
transparent | transparent
8852KU3-8K-2500
svart | black

Version – Glas-Glas
version – glass-glass

Stänkskydd Splash guards

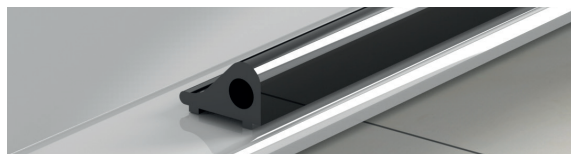

Black
EDITION

Black
EDITION


Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8535AL35-1400	Stänkskydd i längd från 1400 mm splash guard length of 1400 mm
8535AL36-1400	

Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8590AL35-1400	Stänkskydd i hörn version, längd 1400/2010 mm
8590AL36-1400	splash guard profile square length 1400/2010 mm
8590E6EV5-2010	


Tätninglistor för duschdörr / duschkar For sealing profiles for shower door/tray




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8864KU0-8K-2010	För 8 mm glas i kombination med stänkskydd (Art.-Nr. 8535E6EV5)
8864KU3-8K-2010	for 8 mm glass in combination with splash guard (Art. no. 8535E6EV5)




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8864KU0-8K-2010	för 8 mm glas i kombination med tröskel i akryl (Art.-Nr. 8538KU5, Radie = 5 mm)
8864KU3-8K-2010	for 8 mm glass in combination with acrylic semi-circular rod (Art. no. 8538KU5, radius = 5 mm)




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8864KU0-8K-2010	för 8 mm glas i kombination med tröskel i akryl (Art.-Nr. 8539KU5, Radie = 10 mm)
8864KU3-8K-2010	for 8 mm glass in combination with acrylic semi-circular rod (Art. no. 8539KU5, radius = 10 mm)



Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8864KU0-8K-2010	för 8 mm glas
8864KU3-8K-2010	for 8 mm glass




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8864KU0-8K-2010	För 8 mm glas i kombination med stänkskydd (Art.-Nr. 8590E6EV5-2010)
8864KU3-8K-2010	hörn version for 8 mm glass in combination with splash guard (Art.No. 8590E6EV5-2010)





Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8863KU0-8K-2010	för 8 mm glas
8863KU3-8K-2010	for 8 mm glass

* Art.nr -material / yta: KU0 = Naturligt ogenomskinlig plast; KU3 = plast, svart
*Article no. end: KU0 = plastic natural colour opaque; KU3 = plastic black

Tätningslist för glas-glas 90° Sealing profiles for glass-glass 90°




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8861KU0-8K-2500	för 8 mm glas för en inåt/utåtgående dörr eller för pendelgångjärn
8861KU3-8K-2500	for 8 mm glass for a one sided opening shower hinge or pendulum shower hinge





Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8851KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas utåt åt ena hållet for 8 mm glass for a one sided opening shower hinge or pendulum shower hinge
8851KU3-8K-2500	

Tätningslister för glas-glas 135° Sealing profiles for glass-glass 135°




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8861KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas åt båda hållen for 8 mm glass for a pendulum shower hinge
8861KU3-8K-2500	




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8875KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas åt ena eller båda hållen for 8 mm glass for a one sided opening shower hinge or pendulum shower hinge
8875KU3-8K-2500	


Tätningslister för glas-glas 180° Sealing profiles for glass-glass 180°




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8850KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas åt båda hållen
8850KU3-8K-2500	for 8 mm glass for a pendulum shower hinge



Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8852KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas åt ena hållet
8852KU3-8K-2500	for 8 mm glass for a one sided opening shower hinge




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8861KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas åt båda håll
8861KU3-8K-2500	for 8 mm glass for a pendulum shower hinge




Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8857KU0-8K-2500	för 8 mm glas för duschgångjärn öppnas åt ena hållet
8857KU3-8K-2500	for 8 mm glass for a one sided opening shower hinge



Tätningslister för dörr/vägg 90° Sealing profiles for door/wall 90°




Sida på gångjärn
hinge side




Art-Nr. Art.no.	Benämning Article name
8861KU0-8K-2500	för 8 mm glas som tätning mot väggen för ett pendelgångjärn - öppnas åt båda
8861KU3-8K-2500	hållen for 8 mm glass as a sealing to the wall for a pendulum shower hinge

Tätningslister för dörr/vägg 90° Sealing profiles for door/wall 90°




Sida på handtag
handle side




Art-Nr. Art.no.	Benämning Article name
8861KU0-8K-2500	för 8 mm glas som tätning mot väggen för ett pendelgångjärn - öppnas åt båda hållen
8861KU3-8K-2500	for 8 mm glass as a sealing to the wall for a pendulum shower hinge


Tätningsprofil för fixering av dörrstopp Sealing profile for carrier profile for door stop



Art-Nr. Art.no.	Benämning Article name
8861KU0-8K-2500	för 8 mm glas, tätningslist med anslagsprofil for 8 mm glass carrier profile for door stop
8861KU3-8K-2500	



Art-Nr. Art.no.	Benämning Article name
8880_*2010	Längd = 2010 mm, Ytbehandlingen se art. nr färdigställd produkt length = 2010 mm, finished see article-no.-end
8880_*2500	Längd = 2500 mm, Ytbehandlingen se art.nr färdigställd produkt length = 2500 mm, finished see article-no.-end




Art-Nr. Art.no.	Benämning Article name
8851KU0-8K-2500	för 8 mm glas, tätningslist med anslagsprofil for 8 mm glass carrier profile for door stop
8851KU3-8K-2500	

* Art-Nr-Material / Ytbehandling: E6 / EV1 = Aluminium specialfärgad anodiserad; E6 / EV5 = aluminium med speciell glansanodiserad yta; E1 / 23 = markerad aluminium silverfärgad anodiserad (rostfritt stål effekt); KU0 = naturligt ogenomskinlig plast; KU3 = naturligt ogenomskinlig plast


*Art-No.-Material/Ytbehandling: E6/EV1 = aluminium special etched anodised natural colour; E6/ EV5=aluminium special etched anodised glass chrome finish; E0/14 =aluminium white powder coated, RAL 9016; KU0 = plastic natural colour opaque; KU3 = plastic black

Tätningslist för anslagsprofil Carrier profile for sealing


Borrvstånd
Bore gaps

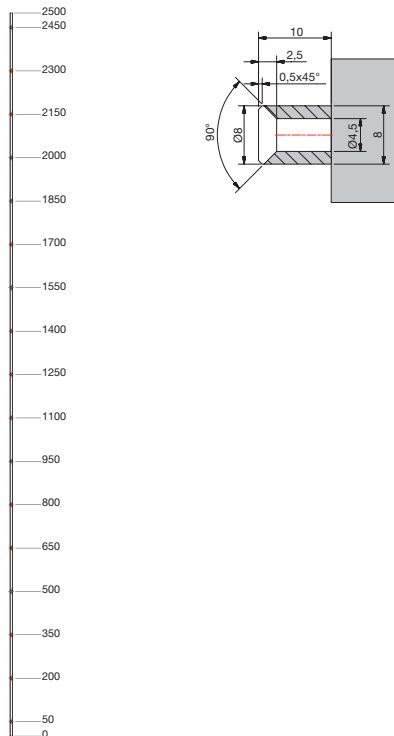


Användning av anslagsprofil
Applications profile



Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8852KU0-8K-2500	för 8 mm glas med tättningslist och anslagsprofil 8883E6EV1-8
8852KU3-8K-2500	for 8 mm glass with sealing profile 8883E6EV1-8 and carrier section 8883E6EV1-8



Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8850KU0-8K-2500	för 8 mm glas med tättningslist och anslagsprofil 8883E6EV1-8
8850KU3-8K-2500	for 8 mm glass with sealing profile 8883E6EV1-8 and carrier section 8883E6EV1-8



Art.-Nr. Art.-no.	Benämning Article name
8857KU0-8K-2500	för 8 mm glas med tättningslist och anslagsprofil 8883E6EV1-8
8857KU3-8K-2500	for 8 mm glass with sealing profile 8883E6EV1-8 and carrier section 8883E6EV1-8

Pauli Scandinavia AB 
Member of Pauli + Sohn GmbH group

Pauli Scandinavia AB
Member of Pauli + Sohn GmbH group



Pauli Scandinavia AB
Fågelviksvägen 18, Hus 3,
145 53 Norsborg

Tel. +46 8 449 32 00
Fax +46 8 449 32 01

www.pauliscand.se
info@pauliscand.se

Version 01/2018 Art.-Nr. P10-90-20
Alla bilder, tekniska ritningar och beskrivningar är
upphovsrättsskyddat av Pauli + Sohn GmbH.
Tekniska dimensioner i katalogen är inte bindande, ändringar
är reserverade. Eventuellt ansvar för tryckfel som uppstått under
utarbetandet av denna broschyr är utesluten.

www.pauliscand.se

Technischer Stand: März 2018