



DØRTEKNIK

GEZE TS 500 NV Gulvdørlukker



GEZE TS 500 NV

Kompakte gulvdørlukkere til små anslags- og pendeldøre


Med en byggehøjde på kun 42 mm kan TS 500 NV monteres i de fleste gulvtyper. TS 500 NV kan trods sine beskedne indbygningsmål bruges på døre med en vægt på op til 150 kg og til dørbredder på op til 1100 mm. TS 500 NV er testet og godkendt til brug på branddøre iht. DS/EN 1154 (uden fasthold). Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.

Anvendelsesområde

- Til enkelt- og dobbeltvirkende døre
- Kan bruges til højre- og venstredøre
- Godkendt til branddøre iht. DS/EN 1154 A (uden fasthold)

Mål


TS 500 NV

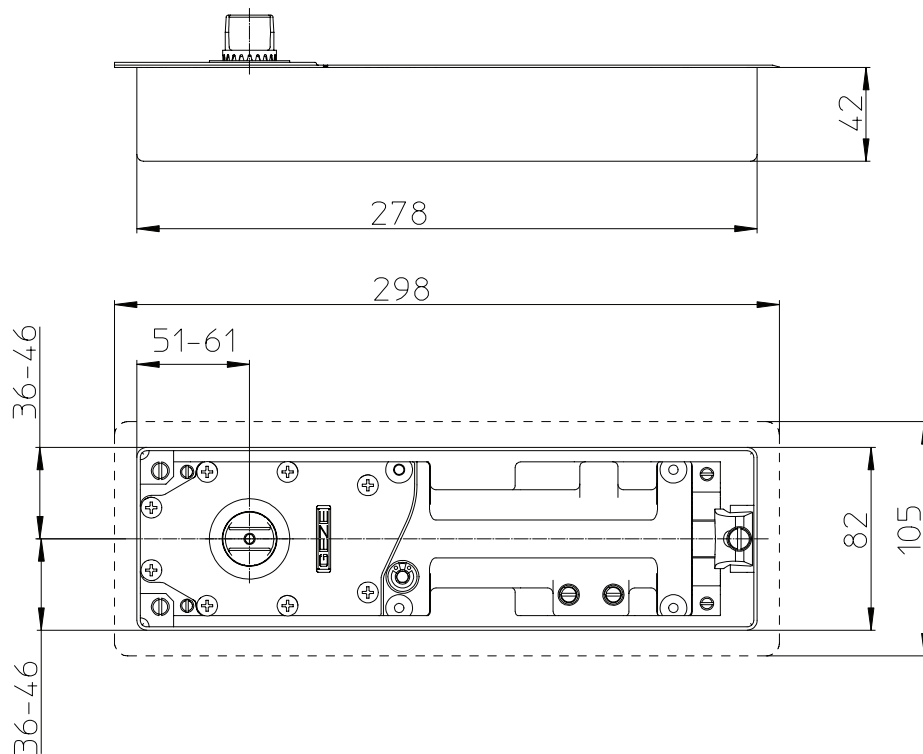

Montage- muligheder

TS 500 NV

Anslagsdør

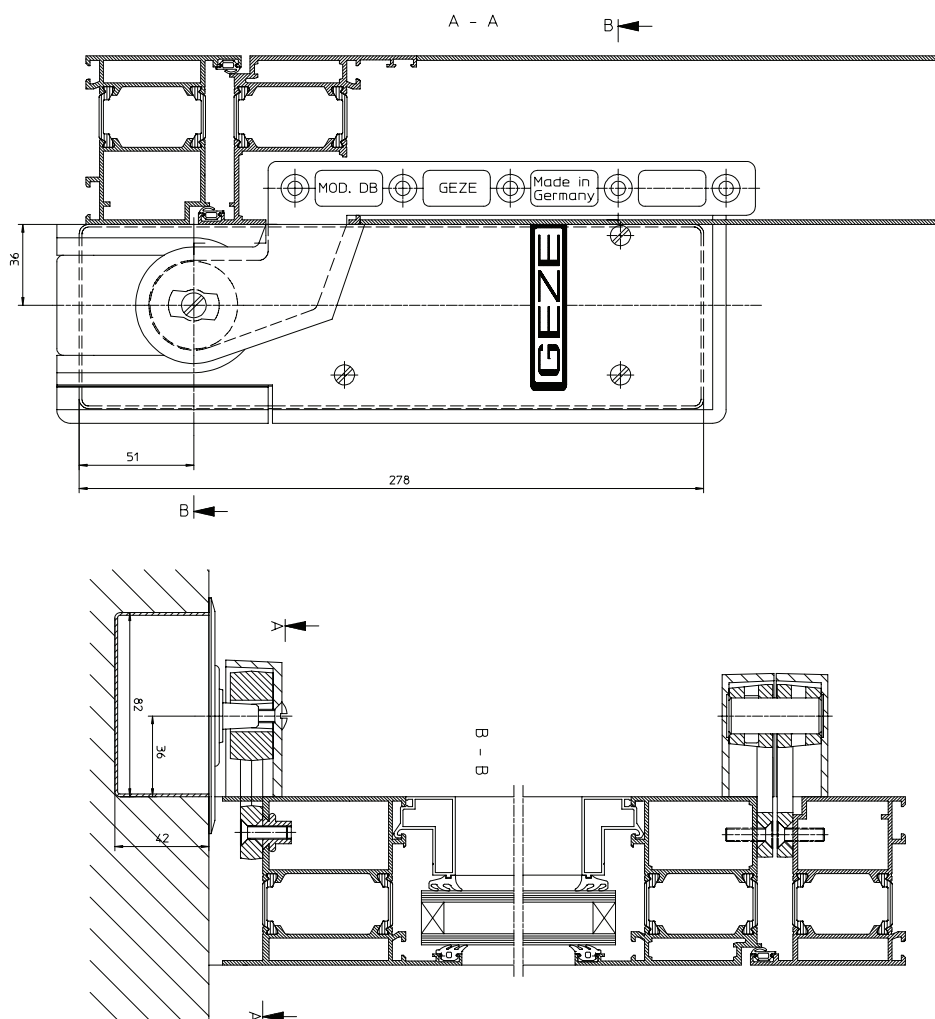



Tilbehør

- Arme
- Glideskinner
- Toppinoler
- Aksselforlængere 5-50 mm

TS 500 NV varianter

- TS 500 NV
Uden fasthold
- TS 500 NV
Fasthold 85°
- TS 500 NV
Fasthold 90°
- TS 500 NV
Fasthold 105°
- TS 500 NV
Fasthold 120°
- TS 500 NV EN3
Uden fasthold
- TS 500 NV EN3
Fasthold 85°
- TS 500 NV EN3
Fasthold 90°
- TS 500 NV EN3
Fasthold 105°
- TS 500 NV EN3
Fasthold 120°

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
GEZE Gulvdørlukker TS 500 NV, uden dækplade	Uden fasthold	102084
	Fasthold 85 °	103974
	Fasthold 90 °	104028
	Fasthold 105 °	104029
	Fasthold 120 °	104030
Dækplade	Rustfrit stål	102127
	Messing	103012

Produktegenskaber

- Alle funktioner justerbar fra top
- Justerbar lukkekraft styrke 1-4
- Justerbar lukkehastighed
- Justerbart sluttryk
- Åbningsdæmpning
- Lukkefunktion fra ca. 175°
- Med eller uden fasthold (85°, 90°, 105°, 120°)
- Dørbredde op til 1100 mm
- Dørvægt op til 150 kg
- Dækplade: Rustfrit stål, Messing



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk