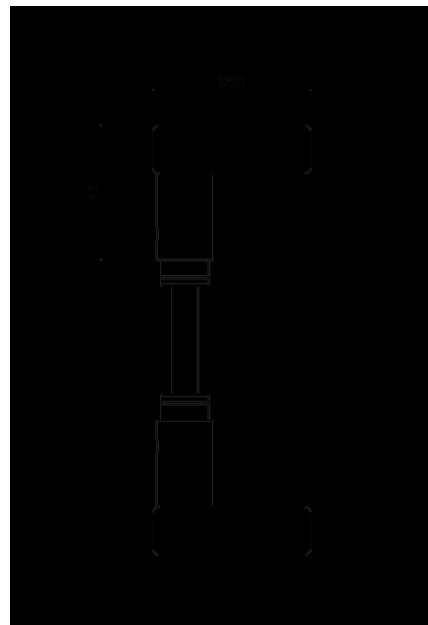

no 7085.00



Drejbar, forkrøppet dørknop ø50 mm, til smalprofildøre
Leveres i matbørstet rustfrit stål (AISI 304). Leveres i sæt til
dørtykkelse 40-65 mm eller 65-89mm. Standard firkantstift
8x8 mm.



NULL



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40-65	65-89
--------	-------	-------

Code	AB	CD
------	----	----

Ex: 7085 XX AB

Alle rosetter leveres med patentskruer, løse bøsninger, Randi Plug og træskruer.